



KazVibroAcoustic

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

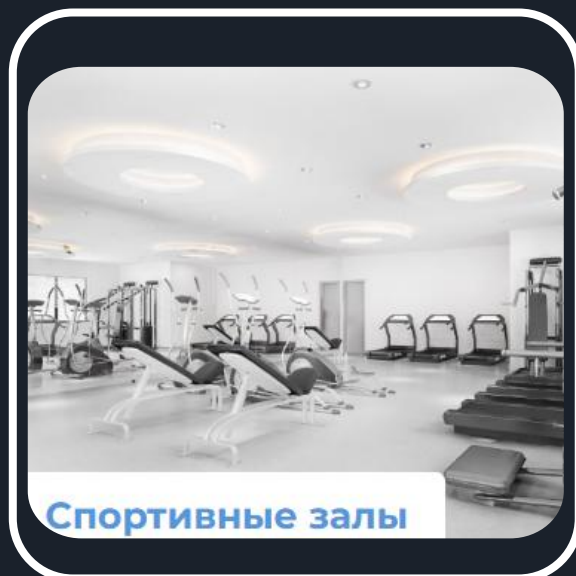

Акустические панели

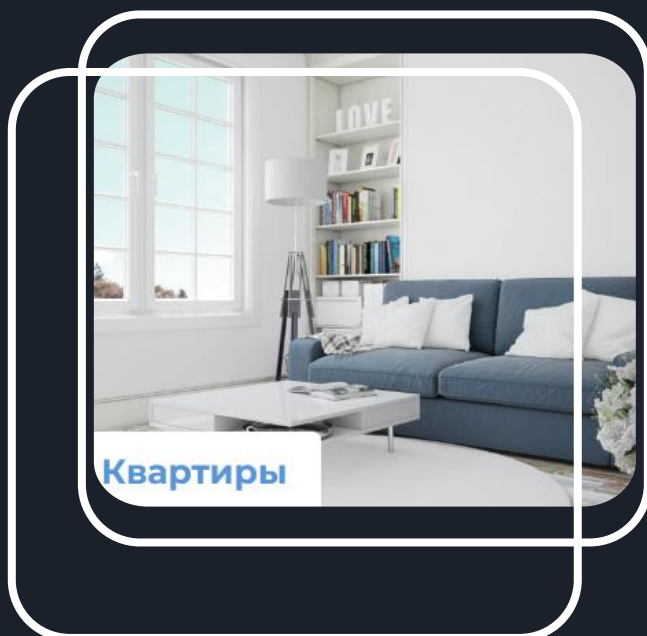

Толщина: 60,00 мм

Размер: 1700x950(16:9)

Площадь изоляции: 1,615 м²

Вес: 70,00 кг

Описание

Акустический экран СонСат для проекции проектора 77 АЛ

Этот продукт сочетает в себе сразу две функции: звук поглощается на большой площади и обеспечивает приятную акустику помещения, а поверхность поглощения может использоваться для проекции проектора.

Широкий размерный ряд для стандартов изображения 16:9 и 4:3, кроме того Мы можем индивидуально подходить к вашим пространствам под проекцию изображения, и реализовывать специальные запросы.

Рама экрана может быть выполнена в трех цветах: Алюминий, Белый, Чёрный.

Описание

Акустические панели Рауфон Фибро - эко продукт из древесной стружки скрепленной цементом.

Универсальные по применению панели, для оптимизации акустики в помещениях промышленного и коммерческого назначения. Панели изготавливаются стандартных форм: прямоугольники и фасонные изделия: шестиугольники, треугольники, ромбы.

Крепятся к стенам потолку на каркас металлический или деревянный, напрямую к основанию. Используются как облицовочный финишный слой.

Благодаря структуре и плотности материал выдерживает нагрузки в высоко проходимых зонах стен, поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.

Окрашивается в цвет по заказу.



Толщина: 15,00 мм

Размер: 600x600x15мм

Площадь изоляции: 0,360 м²

Вес: 2,40 кг



Толщина: 25,00 мм

Размер: 600x600x25мм

Площадь изоляции: 0,360 м²

Вес: 4,70 кг

Описание

Акустические панели Рауфон серии Фибро - эко продукт из древесной стружки скрепленной цементом.

Универсальные по применению панели, для оптимизации акустики в помещениях промышленного и коммерческого назначения. Панели изготавливаются стандартных форм: прямоугольники и фасонные изделия: шестиугольники, треугольники, ромбы.

Крепятся к стенам потолку на каркас металлический или деревянный, напрямую к основанию. Используются как облицовочный финишный слой.

Благодаря структуре и плотности материал выдерживает нагрузки в высоко проходимых зонах стен, поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.

Окрашивается в цвет по заказу.

Акустические панели



Толщина: 15,00 мм
Размер: 1200x600x15мм

Площадь изоляции: 0,720 м²
Вес: 5,70 кг

Описание

Акустическая панель Рауфон фибро 1200x600x15 - эко продукт из древесной стружки скрепленной цементом.

Универсальные акустические панели, для оптимизации акустики в помещениях промышленного и коммерческого назначения.

Панели изготавливаются стандартных форм: прямоугольники и фасонные изделия: шестиугольники, треугольники, ромбы.

Крепятся к стенам потолку на каркас металлический или деревянный, напрямую к основанию. Используются как облицовочный финишный слой.

Благодаря структуре и плотности материал выдерживает нагрузки в высоко проходимых зонах стен, поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.

Окрашивается в цвет по заказу.

Описание

Акустическая панель Рауфон фибро 1200x600x25

Универсальные акустические панели, для оптимизации акустики в помещениях промышленного и коммерческого назначения.

Панели изготавливаются стандартных форм: прямоугольники и фасонные изделия: шестиугольники, треугольники, ромбы.

Крепятся к стенам потолку на каркас металлический или деревянный, напрямую к основанию. Используются как облицовочный финишный слой.

Благодаря структуре и плотности материал выдерживает нагрузки в высоко проходимых зонах стен, поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.

Окрашивается в цвет по заказу.



Толщина: 25,00 мм
Размер: 1200x600x25мм

Площадь изоляции: 0,720 м²
Вес: 9,54 кг



Толщина: 20,00 мм
Размер: 255x2800

Площадь изоляции: 0,714 м²
Вес: 20,00 кг

Акустическая панель Рауфон Планк Дуб

Акустическая панель реечная для стен, потолка, отделка колонн.

Акустическая панель Рауфон Планк толщиной 20мм, это двухслойная панель, состоящая из звукопоглощающего черного войлока повышенной плотности и декоративных реек шпонированных дубовым шпоном.

Рауфон Планк поможет декорировать, зонировать помещение и скорректирует переотражение звуков, что сделает любое помещение комфортным для жизни, работы, отдыха.

Описание

МОНТАЖ

Панели легко приклеить на клей тип "жидкие гвозди", а так же крепить саморезами черного цвета к несущему основанию или каркасной конструкции.

Дополнительны тона

Палитра колерующих морилкок для дерева.

Акустические панели

Звукопоглощающая плита БасАкустик СП 600х600х20 Белый

Описание

БасАкустик серии СП – панели профессиональной акустической серии, материал высокого класса звукопоглощения. Удобное модульное решение в борьбе с «ЭХО» внутри помещений. Плиту можно устанавливать как в потолочные системы T24 так и в стеновые облицовки используя специальную профильную систему.

Отличительные характеристики

- Эффективная коррекция акустики, коррекция «ЭХО»
- Окрашивается – палитра цветов.
- Фотопечать – под заказ возможно нанесение изображений
- Текстуры поверхности на выбор
- Выдерживает кратковременные воздействия: удары, касания, попадания спортивными игровыми принадлежностями.
- Быстрый монтаж, возможна замена модулей.



Толщина: 20,00 мм

Размер: 600х600 мм

Площадь изоляции: 0,360 м²

Вес: 0,46 кг


Звукопоглощающая плита БасАкустик СП 600х600х20 Черный

Описание

БасАкустик серии СП – панели профессиональной акустической серии, материал высокого класса звукопоглощения. Удобное модульное решение в борьбе с «ЭХО» внутри помещений. Плиту можно устанавливать как в потолочные системы T24 так и в стеновые облицовки используя специальную профильную систему.

Отличительные характеристики

- Эффективная коррекция акустики, коррекция «ЭХО»
- Окрашивается – палитра цветов.
- Фотопечать – под заказ возможно нанесение изображений
- Текстуры поверхности на выбор
- Выдерживает кратковременные воздействия: удары, касания, попадания спортивными игровыми принадлежностями.
- Быстрый монтаж, возможна замена модулей.

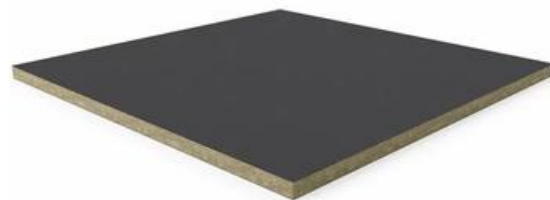

Толщина: 20,00 мм

Размер: 600х600 мм

Площадь изоляции: 0,360 м²

Вес: 0,46 кг


Звукопоглощающая плита БасАкустик СП 1200х600х20 Черный

Описание

БасАкустик серии СП – панели профессиональной акустической серии, материал высокого класса звукопоглощения. Удобное модульное решение в борьбе с «ЭХО» внутри помещений. Плиту можно устанавливать как в потолочные системы T24 так и в стеновые облицовки используя специальную профильную систему.

Отличительные характеристики

- Эффективная коррекция акустики, коррекция «ЭХО»
- Окрашивается – палитра цветов.
- Фотопечать – под заказ возможно нанесение изображений
- Текстуры поверхности на выбор
- Выдерживает кратковременные воздействия: удары, касания, попадания спортивными игровыми принадлежностями.
- Быстрый монтаж, возможна замена модулей.

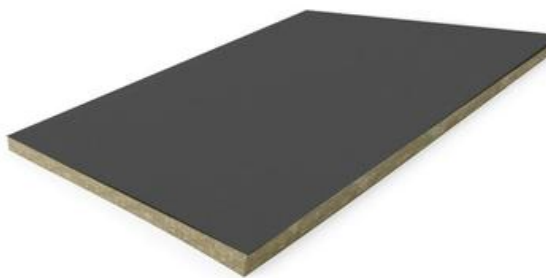

Толщина: 20,00 мм

Размер: 1200х600 мм

Площадь изоляции: 0,720 м²

Вес: 1,00 кг

Акустические панели



Толщина: 20,00 мм
Размер: 600х600 мм

Площадь изоляции: 0,360 м²
Вес: 0,54 кг

Звукопоглощающая плита БасАкустик СП 600х600х20 RAL

Описание

Снижение уровня «воздушного» шума в помещениях торговых центров, спортивных залах, ресторанах, аудиториях, колл-центрах и других помещениях.

Снижение уровня «воздушного» шума в офисных помещениях, в помещениях с высоким звуковым давлением.

Коррекция «Эхо»

Монтаж: Плиты устанавливаются свободно в решетку каркаса из потолочного профиля серии «Т». Система крепления каркас серии «Т» приобретается отдельно.

Состав: Минеральное волокно, негорючая стеклоткань БаркХолст, краска.

Звукопоглощающая плита БАРКЛАЙН БасАкустик СП 600х600х20 RAL

- Потолочные панели профессиональной акустической серии, материал высокого класса звукопоглощения. Удобное модульное решение в борьбе с «ЭХО» внутри помещений. Плиту можно устанавливать как в потолочные системы так и в стеновые облицовки.

Звукопоглощающая плита БасАкустик СП 1200х600х20 RAL

Описание

БасАкустик серии СП – панели профессиональной акустической серии, материал высокого класса звукопоглощения. Удобное модульное решение в борьбе с «ЭХО» внутри помещений. Плиту можно устанавливать как в потолочные системы T24 так и в стеновые облицовки используя специальную профильную систему

Отличительные характеристики

- Эффективная коррекция акустики, коррекция «ЭХО»
- Окрашивается – палитра цветов.
- Фотопечать – под заказ возможно нанесение изображений
- Текстуры поверхности на выбор
- Выдерживает кратковременные воздействия: удары, касания, попадания спортивными игровыми принадлежностями.
- Быстрый монтаж, возможна замена модулей.



Толщина: 20,00 мм
Размер: 1200х600 мм

Площадь изоляции: 0,720 м²
Вес: 0,90 кг



Перегородка для стола акустическая СОНСАТ Экран 1200х500мм зеленый

Описание

Акустический экран поглощает прямой звук, убирает «ЭХО»

Площадь изоляции: 10,000 м²

Акустические панели



Площадь изоляции: 10,000 м²

Перегородка для стола акустическая СОНСАТ Экран 1200x500мм ПРИНТ

Описание

Акустический экран поглощает прямой звук, убирает «ЭХО»

Перегородка для стола акустическая СОНСАТ Экран 1200x500мм синий

Описание

Акустический экран поглощает прямой звук, убирает «ЭХО»



Площадь изоляции: 10,000 м²

Перегородка для стола акустическая СОНСАТ Экран 1200x500мм серый

Описание

Акустический экран поглощает прямой звук, убирает «ЭХО»



Площадь изоляции: 10,000 м²

Акустические панели



Акустическая перегородка СонСат 1000x1600мм Принт

Описание

Акустические перегородки СонСат– изготавливаем перегородки с индивидуальным оформлением логотип, изображение, картина. Перегородки снабжены прочным алюминиевым каркасом.

Толщина: 100,00 мм

Размер: 1мх1,6м

Площадь изоляции: 1,600 м²

Вес: 30,00 кг

Акустическая перегородка СонСат 1000x1600мм Синий

Описание

Акустические перегородки СонСат – изготавливаем перегородки с индивидуальным оформлением логотип, изображение, картина. Перегородки снабжены прочным алюминиевым каркасом.




Толщина: 100,00 мм

Размер: 1мх1,6м

Площадь изоляции: 1,600 м²

Вес: 30,00 кг

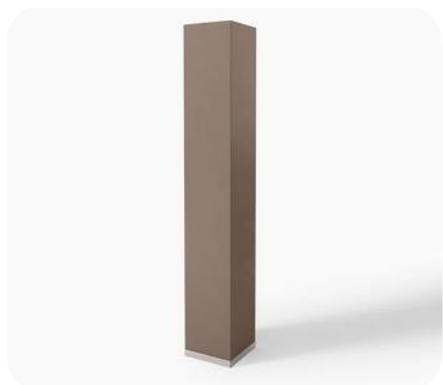

Акустическая колонна Виридис 2м какао

Описание

Индекс звукопоглощения $\alpha_w = 0,95-1,00$

Напольный само стоящий элемент акустического декора офисных пространств.

Колонны Виридис производятся в соответствии с дизайном помещения, цвет покрытия и основания выбор производится по каталогу.

Материал оболочки высококачественная ткань серии Велюр

Данный вид колонны можно использовать как тумбу, подставку под предмет интерьера, подставку под офисную технику.

Толщина: 500,00 мм

Размер: 500х500х2000мм

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 30,00 кг

Акустические панели



Толщина: 500,00 мм
Размер: 500x500x1200мм

Площадь изоляции: 10,000 м²

Акустическая колонна Виридис 1,2м какао

Описание

Индекс звукопоглощения $\alpha_w = 0,95-1,00$

Напольный само стоящий элемент акустического декора офисных пространств.

Колонны Виридис производятся в соответствии с дизайном помещения, цвет покрытия и основания выбор производится по каталогу.

Материал оболочки высококачественная ткань серии Велюр

Данный вид колонны можно использовать как тумбу, подставку под предмет интерьера, подставку под офисную технику.

Акустическая колонна Виридис 2м зеленый

Описание

Индекс звукопоглощения $\alpha_w = 0,95-1,00$

Напольный само стоящий элемент акустического декора офисных пространств.

Колонны Виридис производятся в соответствии с дизайном помещения, цвет покрытия и основания выбор производится по каталогу.

Материал оболочки высококачественная ткань серии Велюр

Данный вид колонны можно использовать как тумбу, подставку под предмет интерьера, подставку под офисную технику.



Толщина: 500,00 мм
Размер: 500x500x2000мм

Площадь изоляции: 4,000 м²
Вес: 30,00 кг

Акустическая колонна Виридис 2м синий

Описание

Индекс звукопоглощения $\alpha_w = 0,95-1,00$

Напольный само стоящий элемент акустического декора офисных пространств.

Колонны Виридис производятся в соответствии с дизайном помещения, цвет покрытия и основания выбор производится по каталогу.

Материал оболочки высококачественная ткань серии Велюр

Данный вид колонны можно использовать как тумбу, подставку под предмет интерьера, подставку под офисную технику.



Толщина: 500,00 мм
Размер: 500x500x2000мм

Площадь изоляции: 10,000 м²
Вес: 30,00 кг

Акустические панели

Акустическая панель Виридис Фелт Бафл

Виридис Фелт Бафл - Акустическая панель из войлока, разнообразных цветов на выбор, данная модель специально создана для вешивания под потолочным перекрытием в качестве свободно висящего звукопоглощающего объекта. На ваш выбор богатая цветовая палитра. Панели можно использовать как одного цвета так и комбинировать разные цвета, что позволит обеспечить гармоничное сочетание со стилями самых разных офисов.

*На изображении представлена расцветка **Песчаник**

Описание

Бафл представляет собой специальную конструкцию, которая используется для поглощения и рассеивания звуковых волн, чтобы уменьшить уровень шума в помещении. Он действует как барьер, препятствующий распространению звука, и улучшает акустику комнаты.


Применение бафлов:

- **Студии звукозаписи:** Здесь бафлы используются для создания идеальной акустической среды, позволяющей записывать чистый звук без посторонних шумов.
- **Концертные залы:** Для улучшения акустики и предотвращения чрезмерного реверберации.
- **Офисы и жилые помещения:** Для снижения уровня шума и создания комфортного акустического климата.

Использование бафлов позволяет значительно улучшить качество звука в помещении и сделать его более комфортным для работы, отдыха или творчества.

Толщина: 9,00 мм
Размер: 1200х300 мм

Площадь изоляции: 0,360 м²
Вес: 1,50 кг

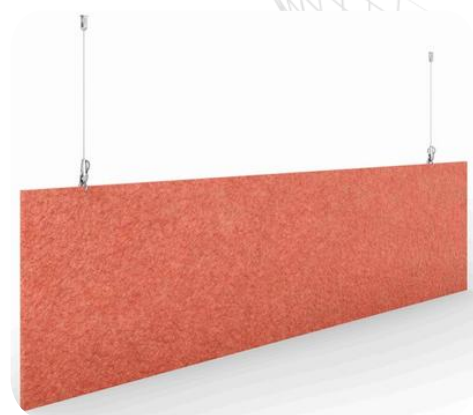

Толщина: 9,00 мм
Размер: 2400х300 мм

Площадь изоляции: 0,720 м²
Вес: 2,60 кг

Акустическая панель Виридис Фелт Бафл

Виридис Фелт Бафл - Акустическая панель из войлока, разнообразных цветов на выбор, данная модель специально создана для вешивания под потолочным перекрытием в качестве свободно висящего звукопоглощающего объекта. На ваш выбор богатая цветовая палитра. Панели можно использовать как одного цвета так и комбинировать разные цвета, что позволит обеспечить гармоничное сочетание со стилями самых разных офисов.

*На изображении представлена расцветка **Оранжевый агат**

Описание

Бафл представляет собой специальную конструкцию, которая используется для поглощения и рассеивания звуковых волн, чтобы уменьшить уровень шума в помещении. Он действует как барьер, препятствующий распространению звука, и улучшает акустику комнаты.

Применение бафлов:

- **Студии звукозаписи:** Здесь бафлы используются для создания идеальной акустической среды, позволяющей записывать чистый звук без посторонних шумов.
- **Концертные залы:** Для улучшения акустики и предотвращения чрезмерного реверберации.
- **Офисы и жилые помещения:** Для снижения уровня шума и создания комфортного акустического климата.

Использование бафлов позволяет значительно улучшить качество звука в помещении и сделать его более комфортным для работы, отдыха или творчества.

Акустические панели Аудек Декор



Толщина: 8,00 мм

Размер: 600x2400 мм

Площадь изоляции: 1,000 м²

Вес: 8,00 кг

Акустическая панель Аудек Декор ОС8 Персик

Описание

Акустические декоративные панели НГ(негорючие) с окраской негорючей краской

Представлен большой выбор видов акустической перфорации. Декоративные акустические панели для помещений таких типов как:

1. Аудитории
2. Концертные залы
3. Спортивные залы
4. Офисы, переговорные
5. Музыкальные студии
6. Рестораны

и другие помещения в которых важен дизайн и акустика.

Акустическая панель Аудек Декор ОС8 Белый

Описание

Акустические декоративные панели НГ(негорючие) с окраской негорючей краской

Представлен большой выбор видов акустической перфорации. Декоративные акустические панели для помещений таких типов как:

1. Аудитории
2. Концертные залы
3. Спортивные залы
4. Офисы, переговорные
5. Музыкальные студии
6. Рестораны

и другие помещения в которых важен дизайн и акустика.



Толщина: 8,00 мм

Размер: 600x2400 мм

Площадь изоляции: 1,000 м²

Вес: 8,00 кг



Толщина: 14,00 мм

Размер: 600x2400x14

Площадь изоляции: 1,000 м²

Вес: 19,00 кг

Акустическая панель Аудек Декор ОС5 Дуб

Описание

Акустические декоративные панели.

Панели исполняются двух типов горючести НГ(негорючие) и Г1(не поддерживающие горение).

Варианты отделки шпон или окраска.

Представлен большой выбор видов акустической перфорации.

Декоративные акустические панели для помещений таких типов как:

1. Аудитории
2. Концертные залы
3. Спортивные залы
4. Офисы, переговорные
5. Музыкальные студии
6. Рестораны

и другие помещения в которых важен дизайн и акустика.

Акустические панели Аудек Декор



Толщина: 16,00 мм

Размер: 600x2400x16

Площадь изоляции: 10,000 м²

Акустическая панель Аудек Декор ОС5 Черный дуб

Описание

Акустические декоративные панели.

Панели выполняются двух типов горючести НГ(негорючие) и Г1(не поддерживающие горение).

Варианты отделки шпон или окраска.

Представлен большой выбор видов акустической перфорации.

Декоративные акустические панели для помещений таких типов как:

1. Аудитории
2. Концертные залы
3. Спортивные залы
4. Офисы, переговорные
5. Музыкальные студии
6. Рестораны

и другие помещения в которых важен дизайн и акустика.

Акустическая панель Аудек Декор ЛДС10013 Дуб

Описание

Акустические декоративные панели.

Панели выполняются двух типов горючести НГ(негорючие) и Г1(не поддерживающие горение).

Варианты отделки шпон или окраска.

Представлен большой выбор видов акустической перфорации.

Декоративные акустические панели для помещений таких типов как:

1. Аудитории
2. Концертные залы
3. Спортивные залы
4. Офисы, переговорные
5. Музыкальные студии
6. Рестораны

и другие помещения в которых важен дизайн и акустика.



Толщина: 16,00 мм

Размер: 600x2400x16

Площадь изоляции: 1,000 м²

Вес: 19,00 кг



Толщина: 16,00 мм

Размер: 600x2400x16

Площадь изоляции: 1,000 м²

Вес: 19,00 кг

Акустическая панель Аудек Декор ЛДС10013 Черный Дуб

Описание

Акустические декоративные панели.

Панели выполняются двух типов горючести НГ(негорючие) и Г1(не поддерживающие горение).

Варианты отделки шпон или окраска.

Представлен большой выбор видов акустической перфорации.

Декоративные акустические панели для помещений таких типов как:

1. Аудитории
2. Концертные залы
3. Спортивные залы
4. Офисы, переговорные
5. Музыкальные студии
6. Рестораны

и другие помещения в которых важен дизайн и акустика.

Акустические панели Виридис Фелт



Толщина: 9,00 мм

Размер: 600

Площадь изоляции: 0,280 м²

Вес: 1,60 кг

Акустический остров круг Виридис Фелт d.600 Белый

Акустический остров, круг - диаметр 600 мм. Цвет - белый.

Круглые акустические острова представляют собой специализированные конструкции, предназначенные для улучшения акустики помещения путем поглощения нежелательных звуковых волн и устранения эха. Это особенно важно в помещениях, предназначенных для прослушивания музыки, просмотра фильмов или проведения конференций — везде, где качество передачи звуковой информации имеет первостепенное значение.

Круглая форма позволяет равномерно распределять воздействие на пространство, предотвращая образование стоячих волн и обеспечивая равномерность распространения звука по всему помещению. Это создает комфортные условия для восприятия звука людьми, минимизируя усталость слуха и напряжение внимания.

Высокое качество материала обеспечивает эффективность поглощения звука широкого диапазона частот, начиная от низких басов и заканчивая высокими нотами музыкальных инструментов

Акустический остров монтируется под потолок посредством специальных регулируемых крепежей на тросах, обеспечивающих оптимальное положение и устойчивость конструкций в пространстве.

Крепления приобретаются отдельно, рассчитываются по количеству точек крепления. Для данного острова требуется 4 комплекта креплений.

Акустический остров круг Виридис Фелт d.800 Белый

Акустический остров, круг - диаметр 800 мм. Цвет - белый.

Круглые акустические острова представляют собой специализированные конструкции, предназначенные для улучшения акустики помещения путем поглощения нежелательных звуковых волн и устранения эха. Это особенно важно в помещениях, предназначенных для прослушивания музыки, просмотра фильмов или проведения конференций — везде, где качество передачи звуковой информации имеет первостепенное значение.

Круглая форма позволяет равномерно распределять воздействие на пространство, предотвращая образование стоячих волн и обеспечивая равномерность распространения звука по всему помещению. Это создает комфортные условия для восприятия звука людьми, минимизируя усталость слуха и напряжение внимания.

Высокое качество материала обеспечивает эффективность поглощения звука широкого диапазона частот, начиная от низких басов и заканчивая высокими нотами музыкальных инструментов

Акустический остров монтируется под потолок посредством специальных регулируемых крепежей на тросах, обеспечивающих оптимальное положение и устойчивость конструкций в пространстве.

Крепления приобретаются отдельно

рассчитываются по количеству точек крепления. Для данного острова требуется 4 комплекта креплений. анкера, или саморезы подбирайте под основание.



Толщина: 9,00 мм

Размер: 800

Площадь изоляции: 0,500 м²

Вес: 2,30 кг



Толщина: 9,00 мм

Размер: 600

Площадь изоляции: 0,280 м²

Вес: 1,60 кг

Акустический остров круг Виридис Фелт d.600 Базальт

Акустический остров, круг - диаметр 600 мм. Цвет - базальт.

Круглые акустические острова представляют собой специализированные конструкции, предназначенные для улучшения акустики помещения путем поглощения нежелательных звуковых волн и устранения эха. Это особенно важно в помещениях, предназначенных для прослушивания музыки, просмотра фильмов или проведения конференций — везде, где качество передачи звуковой информации имеет первостепенное значение.

Круглая форма позволяет равномерно распределять воздействие на пространство, предотвращая образование стоячих волн и обеспечивая равномерность распространения звука по всему помещению. Это создает комфортные условия для восприятия звука людьми, минимизируя усталость слуха и напряжение внимания.

Высокое качество материала обеспечивает эффективность поглощения звука широкого диапазона частот, начиная от низких басов и заканчивая высокими нотами музыкальных инструментов

Акустический остров монтируется под потолок посредством специальных регулируемых крепежей на тросах, обеспечивающих оптимальное положение и устойчивость конструкций в пространстве.

Крепления приобретаются отдельно рассчитываются по количеству точек крепления. Для данного острова требуется 4 комплекта креплений. анкера, или саморезы подбирайте под основание.

Акустические панели Виридис Фелт



Толщина: 9,00 мм

Размер: 800

Площадь изоляции: 0,500 м²

Вес: 2,30 кг

Акустический остров круг Виридис Фелт d.800 Базальт

Акустический остров, круг - диаметр 800 мм. Цвет - базальт.

Круглые акустические острова представляют собой специализированные конструкции, предназначенные для улучшения акустики помещения путем поглощения нежелательных звуковых волн и устранения эха. Это особенно важно в помещениях, предназначенных для прослушивания музыки, просмотра фильмов или проведения конференций — везде, где качество передачи звуковой информации имеет первостепенное значение.

Круглая форма позволяет равномерно распределять воздействие на пространство, предотвращая образование стоячих волн и обеспечивая равномерность распространения звука по всему помещению. Это создает комфортные условия для восприятия звука людьми, минимизируя усталость слуха и напряжение внимания.

Высокое качество материала обеспечивает эффективность поглощения звука широкого диапазона частот, начиная от низких басов и заканчивая высокими нотами музыкальных инструментов.

Акустический остров монтируется под потолок посредством специальных регулируемых креплений на тросах, обеспечивающих оптимальное положение и устойчивость конструкций в пространстве.

Крепления приобретаются отдельно

рассчитываются по количеству точек крепления. Для данного острова требуется 4 комплекта креплений: анкера, или саморезы подбирайте под основание.

Акустическая панель Виридис Фелт Экран для стола Базальт

Описание

Акустические панели для офисных столов предназначены для улучшения акустической среды рабочего пространства. Они помогают решить несколько задач:

- 1.Поглощение звука:** Панели поглощают звуковые волны, снижая уровень шума в помещении. Это особенно полезно в открытых офисах, где много людей работает одновременно, и шум может мешать концентрации.
- 2.Уменьшение эха:** В помещениях с большим количеством твердых поверхностей (таких как стены, столы, полы) часто возникает эффект эха. Акустические панели помогают уменьшить этот эффект, делая звук более чистым и комфортным для восприятия.
- 3.Звуковая изоляция:** Хотя полностью изолировать рабочее место невозможно, панели могут создать частичную звукоизоляцию между рабочими местами, что также способствует снижению уровня отвлекающих факторов.
- 4.Эстетика:** Многие современные акустические панели имеют стильный дизайн и могут стать элементом декора интерьера, улучшая общий вид офиса.

Таким образом, использование акустических панелей помогает создать более комфортную рабочую среду, повышая продуктивность сотрудников за счет снижения уровня шума и улучшения качества звучания в офисе



Толщина: 9,00 мм

Размер: 700x500 мм

Площадь изоляции: 0,350 м²

Вес: 2,60 кг



Толщина: 9,00 мм

Размер: 1200x500

Площадь изоляции: 0,600 м²

Вес: 3,00 кг

Акустическая панель Виридис Фелт Экран для стола Серый мрамор

Описание

Акустические панели для офисных столов предназначены для улучшения акустической среды рабочего пространства. Они помогают решить несколько задач:

- 1.Поглощение звука:** Панели поглощают звуковые волны, снижая уровень шума в помещении. Это особенно полезно в открытых офисах, где много людей работает одновременно, и шум может мешать концентрации.
- 2.Уменьшение эха:** В помещениях с большим количеством твердых поверхностей (таких как стены, столы, полы) часто возникает эффект эха. Акустические панели помогают уменьшить этот эффект, делая звук более чистым и комфортным для восприятия.
- 3.Звуковая изоляция:** Хотя полностью изолировать рабочее место невозможно, панели могут создать частичную звукоизоляцию между рабочими местами, что также способствует снижению уровня отвлекающих факторов.
- 4.Эстетика:** Многие современные акустические панели имеют стильный дизайн и могут стать элементом декора интерьера, улучшая общий вид офиса.

Таким образом, использование акустических панелей помогает создать более комфортную рабочую среду, повышая продуктивность сотрудников за счет снижения уровня шума и улучшения качества звучания в офисе.

Акустические панели Виридис Фелт



Толщина: 9,00 мм
Размер: 600x500 мм

Площадь изоляции: 0,300 м²
Вес: 2,40 кг

Акустическая панель Виридис Фелт Экран для стола Базальт

Описание

Акустические панели для офисных столов предназначены для улучшения акустической среды рабочего пространства. Они помогают решить несколько задач:

- 1. Поглощение звука:** Панели поглощают звуковые волны, снижая уровень шума в помещении. Это особенно полезно в открытых офисах, где много людей работает одновременно, и шум может мешать концентрации.
- 2. Уменьшение эха:** В помещениях с большим количеством твердых поверхностей (таких как стены, столы, полы) часто возникает эффект эха. Акустические панели помогают уменьшить этот эффект, делая звук более чистым и комфортным для восприятия.
- 3. Звуковая изоляция:** Хотя полностью изолировать рабочее место невозможно, панели могут создать частичную звукоизоляцию между рабочими местами, что также способствует снижению уровня отвлекающих факторов.
- 4. Эстетика:** Многие современные акустические панели имеют стильный дизайн и могут стать элементом декора интерьера, улучшая общий вид офиса.

Таким образом, использование акустических панелей помогает создать более комфортную рабочую среду, повышая продуктивность сотрудников за счет снижения уровня шума и улучшения качества звучания в офисе.

Акустическая панель Виридис Фелт Экран для стола Сапфир

Описание

Акустические панели для офисных столов предназначены для улучшения акустической среды рабочего пространства. Они помогают решить несколько задач:

- 1. Поглощение звука:** Панели поглощают звуковые волны, снижая уровень шума в помещении. Это особенно полезно в открытых офисах, где много людей работает одновременно, и шум может мешать концентрации.
- 2. Уменьшение эха:** В помещениях с большим количеством твердых поверхностей (таких как стены, столы, полы) часто возникает эффект эха. Акустические панели помогают уменьшить этот эффект, делая звук более чистым и комфортным для восприятия.
- 3. Звуковая изоляция:** Хотя полностью изолировать рабочее место невозможно, панели могут создать частичную звукоизоляцию между рабочими местами, что также способствует снижению уровня отвлекающих факторов.
- 4. Эстетика:** Многие современные акустические панели имеют стильный дизайн и могут стать элементом декора интерьера, улучшая общий вид офиса.

Таким образом, использование акустических панелей помогает создать более комфортную рабочую среду, повышая продуктивность сотрудников за счет снижения уровня шума и улучшения качества звучания в офисе.



Толщина: 9,00 мм

Размер: 800x500 мм

Площадь изоляции: 0,400 м²

Вес: 2,80 кг



Толщина: 9,00 мм
Размер: 1400x500 мм

Площадь изоляции: 0,700 м²
Вес: 3,20 кг

Акустическая панель Виридис Фелт Экран для стола Песок

Описание

Акустические панели для офисных столов предназначены для улучшения акустической среды рабочего пространства. Они помогают решить несколько задач:

- 1. Поглощение звука:** Панели поглощают звуковые волны, снижая уровень шума в помещении. Это особенно полезно в открытых офисах, где много людей работает одновременно, и шум может мешать концентрации.
- 2. Уменьшение эха:** В помещениях с большим количеством твердых поверхностей (таких как стены, столы, полы) часто возникает эффект эха. Акустические панели помогают уменьшить этот эффект, делая звук более чистым и комфортным для восприятия.
- 3. Звуковая изоляция:** Хотя полностью изолировать рабочее место невозможно, панели могут создать частичную звукоизоляцию между рабочими местами, что также способствует снижению уровня отвлекающих факторов.
- 4. Эстетика:** Многие современные акустические панели имеют стильный дизайн и могут стать элементом декора интерьера, улучшая общий вид офиса.

Таким образом, использование акустических панелей помогает создать более комфортную рабочую среду, повышая продуктивность сотрудников за счет снижения уровня шума и улучшения качества звучания в офисе.

Акустические панели Виридис Фелт



Толщина: 9,00 мм
Размер: 600x500 мм

Площадь изоляции: 0,300 м²
Вес: 2,40 кг

Акустическая панель Виридис Фелт Экран для стола Базальт

Описание

Акустические панели для офисных столов предназначены для улучшения акустической среды рабочего пространства. Они помогают решить несколько задач:

- 1. Поглощение звука:** Панели поглощают звуковые волны, снижая уровень шума в помещении. Это особенно полезно в открытых офисах, где много людей работает одновременно, и шум может мешать концентрации.
- 2. Уменьшение эха:** В помещениях с большим количеством твердых поверхностей (таких как стены, столы, полы) часто возникает эффект эхо. Акустические панели помогают уменьшить этот эффект, делая звук более чистым и комфортным для восприятия.
- 3. Звуковая изоляция:** Хотя полностью изолировать рабочее место невозможно, панели могут создать частичную звукоизоляцию между рабочими местами, что также способствует снижению уровня отвлекающих факторов.
- 4. Эстетика:** Многие современные акустические панели имеют стильный дизайн и могут стать элементом декора интерьера, улучшая общий вид офиса.

Таким образом, использование акустических панелей помогает создать более комфортную рабочую среду, повышая продуктивность сотрудников за счет снижения уровня шума и улучшения качества звучания в офисе.

Акустическая панель Виридис Фелт Экран для стола Базальт

Описание

Акустические панели для офисных столов предназначены для улучшения акустической среды рабочего пространства. Они помогают решить несколько задач:

- 1. Поглощение звука:** Панели поглощают звуковые волны, снижая уровень шума в помещении. Это особенно полезно в открытых офисах, где много людей работает одновременно, и шум может мешать концентрации.
- 2. Уменьшение эха:** В помещениях с большим количеством твердых поверхностей (таких как стены, столы, полы) часто возникает эффект эхо. Акустические панели помогают уменьшить этот эффект, делая звук более чистым и комфортным для восприятия.
- 3. Звуковая изоляция:** Хотя полностью изолировать рабочее место невозможно, панели могут создать частичную звукоизоляцию между рабочими местами, что также способствует снижению уровня отвлекающих факторов.
- 4. Эстетика:** Многие современные акустические панели имеют стильный дизайн и могут стать элементом декора интерьера, улучшая общий вид офиса.

Таким образом, использование акустических панелей помогает создать более комфортную рабочую среду, повышая продуктивность сотрудников за счет снижения уровня шума и улучшения качества звучания в офисе.



Толщина: 9,00 мм
Размер: 1600x500 мм

Площадь изоляции: 0,800 м²
Вес: 3,50 кг



Толщина: 9,00 мм
Размер: 1400x350 мм

Площадь изоляции: 10,000 м²
Вес: 2,00 кг

Акустическая панель Виридис Фелт Экран для стола Белый

Описание

Акустические панели для офисных столов предназначены для улучшения акустической среды рабочего пространства. Они помогают решить несколько задач:

- 1. Поглощение звука:** Панели поглощают звуковые волны, снижая уровень шума в помещении. Это особенно полезно в открытых офисах, где много людей работает одновременно, и шум может мешать концентрации.
- 2. Уменьшение эха:** В помещениях с большим количеством твердых поверхностей (таких как стены, столы, полы) часто возникает эффект эхо. Акустические панели помогают уменьшить этот эффект, делая звук более чистым и комфортным для восприятия.
- 3. Звуковая изоляция:** Хотя полностью изолировать рабочее место невозможно, панели могут создать частичную звукоизоляцию между рабочими местами, что также способствует снижению уровня отвлекающих факторов.
- 4. Эстетика:** Многие современные акустические панели имеют стильный дизайн и могут стать элементом декора интерьера, улучшая общий вид офиса.

Таким образом, использование акустических панелей помогает создать более комфортную рабочую среду, повышая продуктивность сотрудников за счет снижения уровня шума и улучшения качества звучания в офисе.

Акустические панели Виридис Фелт



Толщина: 9,00 мм
Размер: 1400x350мм

Площадь изоляции: 0,490 м²
Вес: 2,00 кг

Акустическая панель Виридис Фелт Экран для стола Фокс

Описание

Акустические панели для офисных столов предназначены для улучшения акустической среды рабочего пространства. Они помогают решить несколько задач:

- 1. Поглощение звука:** Панели поглощают звуковые волны, снижая уровень шума в помещении. Это особенно полезно в открытых офисах, где много людей работает одновременно, и шум может мешать концентрации.
- 2. Уменьшение эха:** В помещениях с большим количеством твердых поверхностей (таких как стены, столы, полы) часто возникает эффект эхо. Акустические панели помогают уменьшить этот эффект, делая звук более чистым и комфортным для восприятия.
- 3. Звуковая изоляция:** Хотя полностью изолировать рабочее место невозможно, панели могут создать частичную звукоизоляцию между рабочими местами, что также способствует снижению уровня отвлекающих факторов.
- 4. Эстетика:** Многие современные акустические панели имеют стильный дизайн и могут стать элементом декора интерьера, улучшая общий вид офиса.

Таким образом, использование акустических панелей помогает создать более комфортную рабочую среду, повышая продуктивность сотрудников за счет снижения уровня шума и улучшения качества звучания в офисе.

Акустическая панель Виридис Фелт Бафл


Описание

Бафл представляет собой специальную конструкцию, которая используется для поглощения и рассеивания звуковых волн, чтобы уменьшить уровень шума в помещении. Он действует как барьер, препятствующий распространению звука, и улучшает акустику комнаты.

Применение бафлов:


- **Студии звукозаписи:** Здесь бафлы используются для создания идеальной акустической среды, позволяющей записывать чистый звук без посторонних шумов.
- **Концертные залы:** Для улучшения акустики и предотвращения чрезмерного реверберации.
- **Офисы и жилые помещения:** Для снижения уровня шума и создания комфортного акустического климата.

Использование бафлов позволяет значительно улучшить качество звука в помещении и сделать его более комфортным для работы, отдыха или творчества.

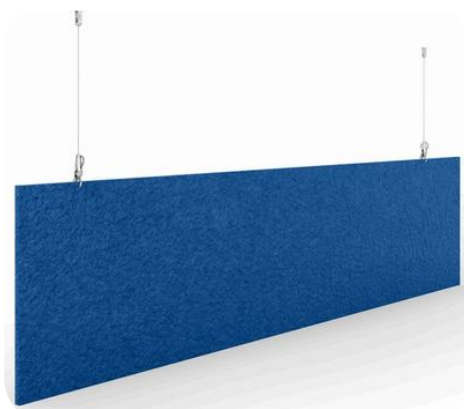

Толщина: 9,00 мм
Размер: 1200x600 мм

Площадь изоляции: 0,720 м²
Вес: 2,60 кг

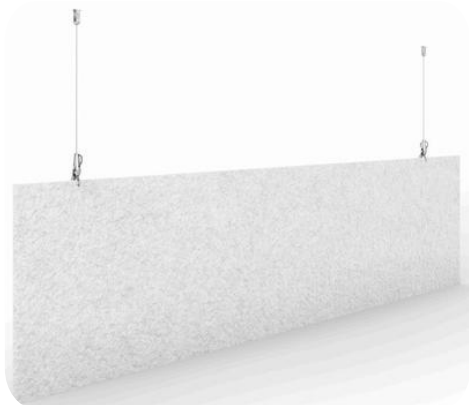

Толщина: 9,00 мм
Размер: 2400x600 мм

Площадь изоляции: 1,440 м²
Вес: 3,00 кг

Акустическая панель Виридис Фелт Бафл

Описание

Бафл представляет собой специальную конструкцию, которая используется для поглощения и рассеивания звуковых волн, чтобы уменьшить уровень шума в помещении. Он действует как барьер, препятствующий распространению звука, и улучшает акустику комнаты.

Применение бафлов:

- **Студии звукозаписи:** Здесь бафлы используются для создания идеальной акустической среды, позволяющей записывать чистый звук без посторонних шумов.
- **Концертные залы:** Для улучшения акустики и предотвращения чрезмерного реверберации.
- **Офисы и жилые помещения:** Для снижения уровня шума и создания комфортного акустического климата.

Использование бафлов позволяет значительно улучшить качество звука в помещении и сделать его более комфортным для работы, отдыха или творчества.

Акустические острова



Толщина: 40,00 мм

Размер: 0,2х0,25х0,05

Площадь изоляции: 0,500 м²

Вес: 0,10 кг

Крепеж для Акустического острова 2м (комплект 1 крепление)

Комплект крепления предназначен для надежной фиксации акустических панелей (островов) на стенах или потолке помещения. Данный крепеж разработан специально для использования в системах звукоизоляции и финишной отделки, обеспечивая простоту монтажа и долговечность конструкции.

В комплект входит трос 2м, пружинный анкер, карабин быстро регулируемый

Описание

Крепление для акустического острова, акустического бафла толщиной от 40мм.

Основные характеристики:

Материал: Высококачественная сталь с антикоррозийным покрытием, обеспечивающая прочность и устойчивость к механическим повреждениям.

Назначение: Подходит для установки акустических островов толщиной от 40 до 100 мм.

Совместимость: Совместим с большинством типов акустических панелей, представленных на рынке.

Универсальность: Может использоваться как для вертикального (настенного), так и горизонтального (потолочного) монтажа.

Крепеж изготовлен с учетом высоких стандартов качества и безопасности, что делает его идеальным выбором для профессиональных отделочных работ и проектов по шумоизоляции помещений.

Акустический бафл Бафлекс 600 серый

Описание

- Снижение уровня «воздушного» шума в помещениях торговых центров, спортивных залах, ресторанах, аудиториях, колл-центрах и других помещениях.
- Снижение уровня «воздушного» шума в производственных помещениях, цехах, на складах.
- Коррекция «Эхо»
- Шумоизоляция котельных, агрегатных, аппаратных помещений.



Толщина: 50,00 мм

Размер: 1200х600 мм

Площадь изоляции: 0,720 м²

Вес: 8,00 кг

Акустический бафл Бафлекс 300 серый

Описание

- Снижение уровня «воздушного» шума в помещениях торговых центров, спортивных залах, ресторанах, аудиториях, колл-центрах и других помещениях.
- Снижение уровня «воздушного» шума в производственных помещениях, цехах, на складах.
- Коррекция «Эхо»
- Шумоизоляция котельных, агрегатных, аппаратных помещений.



Толщина: 50,00 мм

Размер: 1200х300 мм

Площадь изоляции: 0,360 м²

Вес: 4,00 кг

Акустические острова



Акустический бафл Бафлекс 600 желтый

Описание

- Снижение уровня «воздушного» шума в помещениях торговых центров, спортивных залах, ресторанах, аудиториях, колл-центрах и других помещениях.
- Снижение уровня «воздушного» шума в производственных помещениях, цехах, на складах.
- Коррекция «Эхо»
- Шумоизоляция котельных, агрегатных, аппаратных помещений.

Толщина: 50,00 мм
Размер: 1200х600мм

Площадь изоляции: 0,720 м²
Вес: 8,00 кг

Акустический бафл Бафлекс 600 синий

Описание

- Снижение уровня «воздушного» шума в помещениях торговых центров, спортивных залах, ресторанах, аудиториях, колл-центрах и других помещениях.
- Снижение уровня «воздушного» шума в производственных помещениях, цехах, на складах.
- Коррекция «Эхо»
- Шумоизоляция котельных, агрегатных, аппаратных помещений.



Толщина: 50,00 мм
Размер: 1200х600 мм

Площадь изоляции: 0,720 м²
Вес: 2,00 кг

Акустический бафл Бафлекс НГ600 белый

Описание

- Снижение уровня «воздушного» шума в помещениях торговых центров, спортивных залах, ресторанах, аудиториях, колл-центрах и других помещениях.
- Снижение уровня «воздушного» шума в производственных помещениях, цехах, на складах.
- Коррекция «Эхо»
- Шумоизоляция котельных, агрегатных, аппаратных помещений.



Толщина: 50,00 мм
Размер: 1200х600 мм

Площадь изоляции: 0,720 м²
Вес: 2,00 кг

Акустические острова

Акустический бафл Бафлекс НГ600 черный

Описание

- Снижение уровня «воздушного» шума в помещениях торговых центров, спортивных залах, ресторанах, аудиториях, колл-центрах и других помещениях.
- Снижение уровня «воздушного» шума в производственных помещениях, цехах, на складах.
- Коррекция «Эхо»
- Шумоизоляция котельных, агрегатных, аппаратных помещений.



Толщина: 50,00 мм
Размер: 1200х600мм

Площадь изоляции: 0,720 м²
Вес: 2,00 кг

Акустический бафл Бафлекс 600 зеленый

Описание

- Снижение уровня «воздушного» шума в помещениях торговых центров, спортивных залах, ресторанах, аудиториях, колл-центрах и других помещениях.
- Снижение уровня «воздушного» шума в производственных помещениях, цехах, на складах.
- Коррекция «Эхо»
- Шумоизоляция котельных, агрегатных, аппаратных помещений.



Толщина: 50,00 мм
Размер: 1200х600 мм

Площадь изоляции: 0,720 м²
Вес: 2,00 кг

Акустический бафл Бафлекс НГ300 белый

Описание

- Снижение уровня «воздушного» шума в помещениях торговых центров, спортивных залах, ресторанах, аудиториях, колл-центрах и других помещениях.
- Снижение уровня «воздушного» шума в производственных помещениях, цехах, на складах.
- Коррекция «Эхо»
- Шумоизоляция котельных, агрегатных, аппаратных помещений.



Толщина: 50,00 мм
Размер: 1200х300 мм

Площадь изоляции: 0,360 м²
Вес: 1,50 кг

Акустические острова

Акустический остров круг БасАкустик d.600 Белый

Акустический остров диаметр 600мм. Помогает бороться с ЭХО внутри помещений, вешивается под потолком на регулируемых тросах.

Описание

- Размер изделия: диаметр 600мм x40мм
- Площадь изделия: 0,28м²
- Площадь звукопоглощения: 0,56 м²
- Отгрузка кратно: 1 шт.

Толщина: 40,00 мм
Размер: 600

Площадь изоляции: 0,280 м²
Вес: 1,60 кг

Акустический остров круг БасАкустик d.800 Белый

Акустический остров диаметр 800мм. Помогает бороться с ЭХО внутри помещений, вешивается под потолком на регулируемых тросах.

Описание

- Размер изделия: диаметр 800мм x40мм
- Площадь изделия: 0,5м²
- Площадь звукопоглощения: 1 м²
- Отгрузка кратно: 1 шт.



Толщина: 40,00 мм
Размер: 800

Площадь изоляции: 0,500 м²
Вес: 2,30 кг

Акустический остров круг БасАкустик d.1200 Белый

Акустический остров диаметр 1200мм. Помогает бороться с ЭХО внутри помещений, вешивается под потолком на регулируемых тросах.

Описание

- Размер изделия: диаметр 1200мм x40мм
- Площадь изделия: 1,13м²
- Площадь звукопоглощения: 2,26 м²
- Отгрузка кратно: 1 шт.

Толщина: 40,00 мм
Размер: 1200

Площадь изоляции: 1,130 м²
Вес: 5,10 кг



Звукоизоляция потолка – Под натяжной потолок



Звукоизоляционная панель УниПлит 24ПК 1200х600 мм

Панель УниПлит 24 ПК – высокоэффективная панель с замковым соединением для однослойной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, пола. Монтируется бескаркасным способом на основании, используя специальные крепления для УниПлит 24. В конструкции всего два слоя и минимум монтажных операций. Замки панелей скрепляются герметиком ВиброСорб и саморезами для УниПлит 19мм. Звукоизоляция монтируется в один слой, просто прикрепите панели, поверх покрывается сплошным слоем шпатлевки с сеткой 2х2, либо слой ГКЛ 12,5мм.

Описание

Звукоизоляционная панель УниПлит 24 ПК — инновационное решение, тяжелая, снабжена замковым соединением, устанавливается без каркаса сразу на стену либо на пол, потолок, покрывается слоем ГКЛ. Поверхность гладкая, ровная, панель многослойна и снабжена слоем звукопоглощающего демпфера БасАкустик.

Толщина: 24,00 мм

Размер: 1200х600

Площадь изоляции: 0,720 м²

Вес: 19,00 кг

Звукоизоляционная панель УниПлит 40ПК 1200х600 мм

Панель УниПлит 40 – высокоэффективная панель для однослойной, бескаркасной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, внутри помещений. Монтируется бескаркасным способом на основания. Крепеж в стены и в потолочное перекрытие используется разный. Замки панелей скрепляются герметиком ВиброСорб и саморезами для УниПлит 19мм. Звукоизоляция в два слоя, просто прикрепите панели, и облицуйте их одним слоем ГКЛ 12,5мм.

Описание

Звукоизоляционная панель УниПлит 40 – высокоэффективная панель для однослойной, бескаркасной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, внутри помещений. Монтируется бескаркасным способом на основания. Крепеж в стены и в потолочное перекрытие используется разный.. Звукоизоляция в два слоя, просто прикрепите панели, и облицуйте их одним слоем ГКЛ 12,5мм.



Толщина: 40,00 мм

Размер: 1200х600мм монтажный,
1250х650мм габаритный

Площадь изоляции: 0,720 м²

Вес: 19,00 кг



Звукоизоляционная панель УниПлит 70ПК 1200х600 мм

Панель УниПлит 70 – высокоэффективная панель для однослойной, бескаркасной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, внутри помещений. Монтируется бескаркасным способом на основания. Крепеж в стены и в потолочное перекрытие используется разный. Замки панелей скрепляются герметиком ВиброСорб и саморезами для УниПлит 19мм. Звукоизоляция в два слоя, просто прикрепите панели, и облицуйте их одним слоем ГКЛ 12,5мм.

Описание

Панель УниПлит 70 – высокоэффективная панель для однослойной, бескаркасной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, внутри помещений. Монтируется бескаркасным способом на основания. Крепеж в стены и в потолочное перекрытие используется разный. Замки панелей скрепляются герметиком ВиброСорб и саморезами для УниПлит 19мм. Звукоизоляция в два слоя, просто прикрепите панели, и облицуйте их одним слоем ГКЛ 12,5мм.

Толщина: 70,00 мм

Размер: 1200х600х70мм

Площадь изоляции: 0,720 м²

Вес: 19,00 кг

Комплект крепежа для УниПлит 24 (6 креплений)

Описание

Комплект креплений для УниПлит 24 – 6 креплений в комплекте.

Размер:
1200х600х70мм

Площадь изоляции: 10,000 м²
Вес: 0,20 кг



Звукоизоляция потолка - Под натяжной потолок



Толщина: 14,00 мм
Размер: 1,5 х 5 м

Звукоизоляционный мат Шибер Акустик ВМ 1,5х5 м (7.5 м2)

Звукоизоляционный мат ШиберАкустик ВМ 14мм– Универсальный мат для звукоизоляции потолка, стен в составе конструкции, для звукоизоляции пола под стяжкой. Тяжелый прошивной мат в тканевой оболочке, произведен без применения клеев.

Описание

Индекс изоляции ударного шума : 36дБ

ШиберАкустик ВМ – звукопоглощающий мат , благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.

Мат универсален, можно использовать в конструкциях звукоизолирующих облицовок стен, потолка, а так же в конструкция пола по лагам, стяжки цементно-песчаные армированные.

Мат прошит с минимальными отстрочками, как внутреннее заполнение так и внешнее, частой прострочкой , что позволяет кроить материал, строительным ножом, ножницами и монтировать с минимальными перехлестами.

Благодаря своей структуре отлично гасит вибрации и воздушные шумы, данные свойства используются для увеличения индекса звукоизоляции каркасных конструкций облицовок стен и потолка, мат ставят первым слоем к стене /перекрытию.

Площадь изоляции: 7,500 м²

Вес: 13,00 кг

Количество в упаковке: 1мат=7,5м.кв



Вибро-звукоизоляционный мат Шибер Акустик ВМ 1,5х5 м (7,5 м2)

ШиберАкустик ВМ – шумоизоляционное одеяло, универсальный мат для звукоизоляции потолка, стен в составе конструкции, для звукоизоляции пола под стяжкой. Тяжелый мат в тканевой оболочке.

Описание

ШиберАкустик ВМ – звукопоглощающий мат , благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.

Мат универсален, можно использовать в конструкциях звукоизолирующих облицовок стен, потолка, а так же в конструкция пола по лагам, стяжки цементно-песчаные армированные.

Благодаря своей структуре плита отлично гасит вибрации и воздушные шумы, данные свойства используются для увеличения индекса звукоизоляции каркасных конструкций облицовок стен и потолка, мат ставят первым слоем к стене /перекрытию.

Площадь изоляции: 7,500 м²

Вес: 8,00 кг

Количество в упаковке: 1мат=7,5м.кв



Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 50 мм

Виброизоляционная демпферная лента Барклайн ВиброСорб 50 – высокоэффективная клеящаяся демпферная лента из эластомера. Связывает колебания, препятствует проникновению звука в каркасные конструкции и звукоизоляционные облицовки.

Описание

Виброизоляционная демпферная лента Барклайн ВиброСорб 50 – высокоэффективная клеящаяся демпферная лента из эластомера. Связывает колебания, препятствует проникновению звука в каркасные конструкции и звукоизоляционные облицовки. Применяется для демпфирования строительных конструкций: вентилируемые фасадные системы, скатные кровли, примыкание подоконных отливов к основаниям.

При заливке стяжек используется для создания «пристенного» стыковочного канта.

Отличительные характеристики

- Высокая эффективность – благодаря структуре эластомера, работает как пружина сжатия
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций.

Температура применения, °С от +5 до + 35 °С

Температура эксплуатации, °С от -55 до + 70 °С

Толщина: 3,00 мм

Размер: 50 х 10м

Площадь изоляции: 0,500 м²

Вес: 0,10 кг



Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл

Виброизоляционный герметик ВиброСорб ВА – используется для герметизации стыков звукоизоляционных панелей между собой, примыканий к поверхностям (пол, стена, потолок). Герметизация отверстий, примыканий строительных конструкций, заделка трещин.

Описание

Отличительные характеристики

- Запечатывает стык панелей
- Виброизолирует примыкания
- Окрашиваемый

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие каркасные перегородки
- Звукоизолирующие облицовки пола
- Звукоизолирующие облицовки откосов
- Сборные стяжки пола , стяжки пола «мокрым способом»

Объем: 600мл

Вес : 0,9кг

Отгружается от: 1шт

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,90 кг

Звукоизоляция пола



Звукоизоляционная панель УниПлит 24ПК 1200х600 мм

Панель УниПлит 24 ПК – высокоэффективная панель с замковым соединением для однослойной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, пола. Монтируется бескаркасным способом на основании, используя специальные крепления для УниПлит 24. В конструкции всего два слоя и минимум монтажных операций. Замки панелей скрепляются герметиком ВиброСорб и саморезами для УниПлит 19мм. Звукоизоляция монтируется в один слой, просто прикрепите панели, поверхность покрывается сплошным слоем шпатлевки с сеткой 2х2, либо слой ГКЛ 12,5мм.

Описание

Звукоизоляционная панель УниПлит 24 ПК — инновационное решение, тяжелая, снабжена замковым соединением, устанавливается без каркаса сразу на стену либо на пол, потолок, покрывается слоем ГКЛ. Поверхность гладкая, ровная, панель многослойна и снабжена слоем звукопоглощающего демпфера БасАкустик.

Толщина: 24,00 мм
Размер: 1200х600

Площадь изоляции: 0,720 м²
Вес: 19,00 кг

Звукоизоляционный мат Шибер Акустик ВМ 1,5х5 м (7.5 м2)

Звукоизоляционный мат ШиберАкустик ВМ 14мм– Универсальный мат для звукоизоляции потолка, стен в составе конструкции, для звукоизоляции пола под стяжкой. Тяжелый прошивной мат в тканевой оболочке, произведен без применения клеев.

Описание

Индекс изоляции ударного шума : 36дБ

ШиберАкустик ВМ – звукопоглощающий мат, благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.

Мат универсален, можно использовать в конструкциях звукоизолирующих облицовок стен, потолка, а так же в конструкция пола по лагам, стяжки цементно-песчаные армированные.

Мат прошит с минимальными отстрочками, как внутреннее заполнение так и внешнее, частой прострочкой, что позволяет кроить материал, строительным ножом, ножницами и монтировать с минимальными перехлестами.

Благодаря своей структуре отлично гасит вибрации и воздушные шумы, данные свойства используются для увеличения индекса звукоизоляции каркасных конструкций облицовок стен и потолка, мат ставят первым слоем к стене /перекрытию.



Толщина: 14,00 мм

Размер: 1,5 х 5м

Площадь изоляции: 7,500 м²

Вес: 13,00 кг

Количество в упаковке: 1мат=7,5м.кв



Вибро-звукоизоляционный мат Шибер Акустик ВМ 1,5х5 м (7,5 м2)

ШиберАкустик ВМ – шумоизоляционное одеяло, универсальный мат для звукоизоляции потолка, стен в составе конструкции, для звукоизоляции пола под стяжкой. Тяжелый мат в тканевой оболочке.

Описание

Индекс изоляции ударного шума : 30дБ

ШиберАкустик ВМ – звукопоглощающий мат, благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.

Мат универсален, можно использовать в конструкциях звукоизолирующих облицовок стен, потолка, а так же в конструкция пола по лагам, стяжки цементно-песчаные армированные.

Благодаря своей структуре плита отлично гасит вибрации и воздушные шумы, данные свойства используются для увеличения индекса звукоизоляции каркасных конструкций облицовок стен и потолка, мат ставят первым слоем к стене /перекрытию.

Толщина: 10,00 мм

Размер: 1.5 х 5м

Площадь изоляции: 7,500 м²

Вес: 8,00 кг

Количество в упаковке: 1мат=7,5м.кв

Звукоизоляция пола



Гидро-Звукоизоляционный материал ВиброСорб Эласт Гидро 5 мм (10х1м)

ВиброСорб Эласт Гидро — это гидро- и звукоизоляционное покрытие, состоящее из водонепроницаемой армированной битумной основы, усиленной слоем синтетического волокна с высокой эффективностью защиты от структурного шума.

Используется преимущественно в конструкции плавающих полов для повышения звуко- и шумоизоляции помещений.

Описание

Для качественной защиты помещений от проникновения воды, распространения вибрации и передачи звукового удара применяются специальные материалы. Их задача — создать эффективную изоляционную прослойку между основанием и финишной отделкой пола. Важнейшие критерии выбора включают такие характеристики, как гибкость, прочность, способность удерживать влагу и обеспечивать высокий уровень шумопоглощения.

Преимущества:

Универсальность решения: сочетает в себе функции гидрозащиты, виброизоляции и звукоизоляции.

Долговечность: выдерживает воздействие различных температур и нагрузок, сохраняя работоспособность длительное время.

Простота монтажа: легкая укладка и совместимость с большинством типов напольных покрытий.

Экологичность: не выделяет вредных веществ даже при длительном контакте с влагой и теплом.

Толщина: 5,00 мм Количество в упаковке: 1
Размер: 10х1 м Вес: 30,00 кг
Площадь изоляции: 10,000 м²

Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл

Виброизоляционный герметик ВиброСорб ВА — используется для герметизации стыков звукоизоляционных панелей между собой, примыканий к поверхностям (пол, стена, потолок). Герметизация отверстий, примыканий строительных конструкций, заделка трещин.

Описание

Отличительные характеристики

- Запечатывает стык панелей
- Виброизолирует примыкания
- Окрашиваемый

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие каркасные перегородки
- Звукоизолирующие облицовки пола
- Звукоизолирующие облицовки откосов
- Сборные стяжки пола, стяжки пола «мокрым способом»

Объем: 600мл

Вес: 0,9кг

Отгружается от: 1шт



Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,90 кг



Вибро-, звуко- изоляционный герметик ВиброСорб ВА 5 л, ведро

Виброизоляционный герметик ВиброСорб ВА — используется для герметизации стыков звукоизоляционных панелей между собой, примыканий к поверхностям (пол, стена, потолок). Герметизация отверстий, примыканий строительных конструкций, заделка трещин.

Описание

Отличительные характеристики

- Запечатывает стык панелей
- Виброизолирует примыкания
- Окрашиваемый

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие каркасные перегородки
- Звукоизолирующие облицовки пола
- Звукоизолирующие облицовки откосов
- Сборные стяжки пола, стяжки пола «мокрым способом»

Объем: 5л

Вес: 7кг

Отгружается от: 1шт

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 7,00 кг

Звукоизоляционные панели



Толщина: 14,00 мм
Размер: 1200x1250

Площадь изоляции: 1,500 м²
Вес: 21,50 кг

Панель звукоизоляционная УниПлит 14ПК 1200x1250 мм

Панель УниПлит 14 ПК – тонкая, эффективная панель для звукоизоляционной облицовки стен, потолка, деревянных и металлических каркасов внутри помещений с последующей облицовкой ГКЛ. Монтируется на каркасы.

Описание

Индекс звукоизоляции: 38дБ

Панель УниПлит 14 – высокоэффективная панель для звукоизоляционной облицовки стен, потолка, пола, деревянных и металлических каркасов внутри помещений с последующей облицовкой ГКЛ. Монтируется бескаркасным способом на основания, крепится на каркасы.1

Звукоизоляционная панель УниПлит 24ПК 1200x600 мм

Панель УниПлит 24 ПК – высокоэффективная панель с замковым соединением для однослойной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, пола. Монтируется бескаркасным способом на основании, используя специальные крепления для УниПлит 24. В конструкции всего два слоя и минимум монтажных операций. Замки панелей скрепляются герметиком ВиброСорб и саморезами для УниПлит 19мм. Звукоизоляция монтируется в один слой, просто прикрепите панели, поверхность покрывается сплошным слоем шпатлевки с сеткой 2x2, либо слой ГКЛ 12,5мм.

Описание

Звукоизоляционная панель УниПлит 24 ПК — инновационное решение, тяжелая, снабжена замковым соединением, устанавливается без каркаса сразу на стену либо на пол, потолок, покрывается слоем ГКЛ. Поверхность гладкая, ровная, панель многослойна и снабжена слоем звукопоглощающего демпфера БасАкустик.



Толщина: 24,00 мм
Размер: 1200x600

Площадь изоляции: 0,720 м²
Вес: 19,00 кг



Толщина: 16,00 мм
Размер: 1200x1250

Площадь изоляции: 1,500 м²
Вес: 26,50 кг

Звукоизоляционная панель УниПлит 16ПК 1200x1250x16 мм

Звукоизоляционная панель УниПлит 16 ПК – тонкая, эффективная панель для звукоизоляционной облицовки стен, потолка, деревянных и металлических каркасов внутри помещений с последующей облицовкой ГКЛ. Монтируется на каркасы.

Описание

Индекс звукоизоляции : 40дБ

Панель УниПлит 16 – высокоэффективная панель для звукоизоляционной облицовки стен, потолка, пола, деревянных и металлических каркасов внутри помещений с последующей облицовкой ГКЛ. Монтируется бескаркасным способом на основания, крепится на каркасы.

Звукоизоляционные панели

Звукоизоляционная панель УниПлит 16ПК 1200x800x16 мм

Звукоизоляционная панель УниПлит 16 ПК – тонкая, эффективная панель для звукоизоляционной облицовки стен, потолка, деревянных и металлических каркасов внутри помещений с последующей облицовкой ГКЛ. Монтируется на каркасы.

Описание

Индекс звукоизоляции : 40дБ

Панель УниПлит 16 – высокоэффективная панель для звукоизоляционной облицовки стен, потолка, пола, деревянных и металлических каркасов внутри помещений с последующей облицовкой ГКЛ. Монтируется бескаркасным способом на основания , крепится на каркасы.

Толщина: 16,00 мм

Размер: 1,2м x0,8м x16мм

Площадь изоляции: 0,960 м²

Вес: 16,00 кг

Количество в упаковке: 100шт.

Звукоизоляционная панель УниПлит 40ПК 1200x600 мм

Панель УниПлит 40 – высокоэффективная панель для однослойной, бескаркасной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, внутри помещений. Монтируется бескаркасным способом на основания. Крепеж в стены и в потолочное перекрытие используется разный. Замки панелей скрепляются герметиком ВиброСорб и саморезами для УниПлит 19мм. Звукоизоляция в два слоя, просто прикрепите панели, и облицуйте их одним слоем ГКЛ 12,5мм.

Описание

Звукоизоляционная панель УниПлит 40 – высокоэффективная панель для однослойной, бескаркасной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, внутри помещений. Монтируется бескаркасным способом на основания. Крепеж в стены и в потолочное перекрытие используется разный.. Звукоизоляция в два слоя, просто прикрепите панели, и облицуйте их одним слоем ГКЛ 12,5мм.

Толщина: 40,00 мм

Размер: 1200x600мм монтажный,1250x650мм габаритный

Площадь изоляции: 0,720 м²

Вес: 19,00 кг

Звукоизоляционная панель УниПлит 13ПК 1200x1250 мм

Звукоизоляционная панель УниПлит 13 ПК — инновационное решение, первая звуко-виброизоляционная панель. Удобный формат покрывает 1,5м.кв . Поверхность гладкая, ровная, панель многослойна и снабжена слоем мембраны ВиброСорб, всё это вместе дает непревзойденную эффективность особенно в низкочастотном диапазоне и упрощает производство работ.

Описание

Индекс звукоизоляции : 38дБ

Звукоизоляционная панель УниПлит 13 ПК — инновационное решение, первая звуко-виброизоляционная панель. Удобный формат покрывает 1,5м.кв . Поверхность гладкая, ровная, панель многослойна и снабжена слоем мембраны ВиброСорб, всё это вместе дает непревзойденную эффективность особенно в низкочастотном диапазоне и упрощает производство работ.

Универсальная звукоизоляционная панель для облицовок на металлических и деревянных каркасах стен, потолка, перегородок, а так же для облицовок прямо на поверхности стен, пола.

Толщина: 13,00 мм

Размер: 1200x1250

Площадь изоляции: 1,500 м²

Вес: 22,00 кг

Звукоизоляционная панель УниПлит 15ПК 1200x1250 мм

Звукоизоляционная панель УниПлит 15 ПК — инновационное решение, первая звуко-виброизоляционная панель. Удобный формат покрывает 1,5м.кв . Поверхность гладкая, ровная, панель многослойна и снабжена слоем мембраны ВиброСорб, всё это вместе дает непревзойденную эффективность особенно в низкочастотном диапазоне и упрощает производство работ.

Описание

Звукоизоляционная панель УниПлит 15 ПК — инновационное решение, первая звуко-виброизоляционная панель. Удобный формат покрывает 1,5м.кв . Поверхность гладкая, ровная, панель многослойна и снабжена слоем мембраны ВиброСорб, всё это вместе дает непревзойденную эффективность особенно в низкочастотном диапазоне и упрощает производство работ.

Универсальная звукоизоляционная панель для облицовок на металлических и деревянных каркасах стен, потолка, перегородок, а так же для облицовок прямо на поверхности стен, пола.

Толщина: 15,00 мм

Размер: 1200x1250x15мм

Площадь изоляции: 1,500 м²

Вес: 26,00 кг

Звукоизоляционные панели



Звукоизоляционная панель УниПлит 15ПК 1200x800 мм

Толщина: 15,00 мм
Размер: 1200x800мм

Площадь изоляции: 0,960 м²
Вес: 14,00 кг
Количество в упаковке: 100

Звукоизоляционная панель УниПлит 70ПК 1200x600 мм

Панель УниПлит 70 – высокоэффективная панель для однослойной, бескаркасной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, внутри помещений. Монтируется бескаркасным способом на основания. Крепеж в стены и в потолочное перекрытие используется разный. Замки панелей скрепляются герметиком ВиброСорб и саморезами для УниПлит 19мм. Звукоизоляция в два слоя, просто прикрепите панели, и облицуйте их одним слоем ГКЛ 12,5мм.

Описание

Панель УниПлит 70 – высокоэффективная панель для однослойной, бескаркасной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, внутри помещений. Монтируется бескаркасным способом на основания. Крепеж в стены и в потолочное перекрытие используется разный. Замки панелей скрепляются герметиком ВиброСорб и саморезами для УниПлит 19мм. Звукоизоляция в два слоя, просто прикрепите панели, и облицуйте их одним слоем ГКЛ 12,5мм



Толщина: 70,00 мм
Размер: 1200x600x70мм

Площадь изоляции: 0,720 м²
Вес: 19,00 кг



Звукоизоляционная панель УниПлит Кварц 1200x800x12 мм

Звукоизоляционная панель УниПлит Кварц 12мм – панель создана на основе кварцевого песка, тонкая, эффективная панель для звукоизоляционной облицовки стен, потолка, деревянных и металлических каркасов внутри помещений с последующей облицовкой ГКЛ. Монтируется напрямую на основание без каркаса и на каркасы.


Описание

Звукоизоляционная панель УниПлит Кварц 12мм – панель создана на основе кварцевого песка, тонкая, эффективная панель для звукоизоляционной облицовки стен, потолка, деревянных и металлических каркасов внутри помещений с последующей облицовкой ГКЛ. Монтируется напрямую на основание без каркаса и на каркасы.

Толщина: 12,00 мм
Размер: 1200x800мм

Площадь изоляции: 0,960 м²
Вес: 18,00 кг
Количество в упаковке: 80шт.

Виброподвесы и шайбы

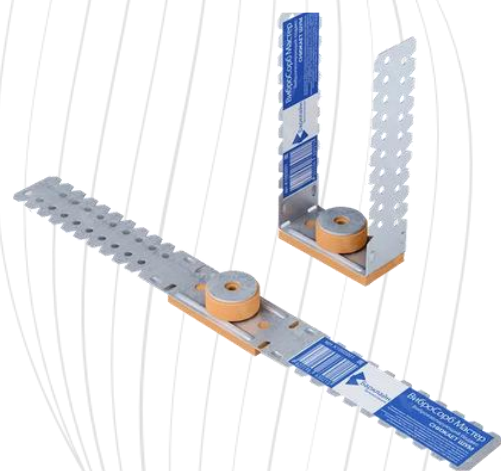

Толщина: 0,90 мм

Размер: 125мм

Площадь изоляции: 0,450 м²

Вес: 0,07 кг

Количество в упаковке: 1 шт. /21шт в уп

Виброподвес ВиброСорб Мастер

Виброизоляционное крепление ВиброСорб Мастер – Первый подвес на основе эластомера по цене стандартных виброизолированных креплений. Снабжен опорной площадкой из ВиброСорб на всю ширину и длину крепежной площадки, и прижимная шайба из ВиброСорб в комплекте с металлической шайбой. Виброизоляционное крепление начального уровня эффективности. Сквозь виброизоляцию производится закрепление к поверхности. Благодаря виброизолированному креплению звук не проникает с поверхности стены. Потолка на возводимый каркас.

Особенность подвеса Мастер - не бойтесь сдавливать эластомер ВиброСорб, подвес специально спроектирован так , что при закручивании самореза, вы увидите как прижимная шайба погрузилась в ВиброСорб, эластомер выступил по краям, это означает что подвес закреплен.

Описание

Отличительные характеристики

- Универсальный- крепление к стенам, потолку
- Одна точка крепления
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций
- Сплошная подошва опора подвеса

Виброподвес ВиброСорб Мастер Лонг 200мм

Виброизоляционное крепление ВиброСорб Мастер Лонг – Удлиненная версия подвеса Мастер. Первый подвес на основе эластомера по цене стандартных виброизолированных креплений. Снабжен опорной площадкой из ВиброСорб на всю ширину и длину крепежной площадки, и прижимная шайба из ВиброСорб в комплекте с металлической шайбой.

Виброизоляционное крепление начального уровня эффективности. Сквозь виброизоляцию производится закрепление к поверхности. Благодаря виброизолированному креплению звук не проникает с поверхности стены. Потолка на возводимый каркас.

Особенность подвеса Мастер - не бойтесь сдавливать эластомер ВиброСорб, подвес специально спроектирован так , что при закручивании самореза, вы увидите как прижимная шайба погрузилась в ВиброСорб, эластомер выступил по краям, это означает что подвес закреплен.

Описание

Отличительные характеристики

- Удлиненный
- Универсальный - крепление к стенам, потолку
- Одна точка крепления
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций
- Сплошная подошва опора подвеса




Толщина: 0,90 мм

Количество в упаковке: 12шт.

Площадь изоляции: 0,450 м²

Вес: 0,10 кг

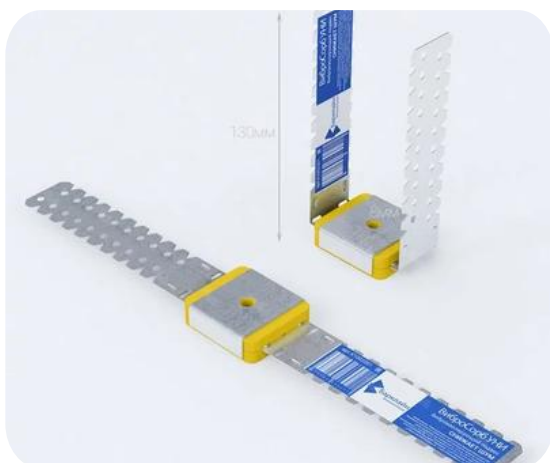

Толщина: 0,90 мм

Размер: 130мм

Площадь изоляции: 0,450 м²

Вес: 0,20 кг

Количество в упаковке: 1 шт. /21шт в уп

Виброизоляционное крепление Вибросорб УНИ

Виброизоляционное крепление ВиброСорб УНИ – Виброизоляционное крепление профессионального уровня эффективности. Сквозь виброизоляцию производится закрепление к поверхности. Благодаря виброизолированному креплению звук не проникает с поверхности стены и потолка на возводимый каркас.


Описание

Подвес снабжен крепежной скобой из оцинкованной стали 2мм, благодаря которой подвес УНИ надежно закрепляется на поверхности. ВиброСорб подобран таким образом, что позволит минимизировать сдвиг, осадку конструкции потолка по мере нагружения, что упрощает монтаж, даже тяжелых многослойных конструкций. Диаметр отверстия под крепление 8мм, что позволит вам использовать и другие варианты крепежа.

Отличительные характеристики:

- Универсальный- крепление к стенам, потолку
- Одна точка крепления
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций.

Виброподвесы и шайбы

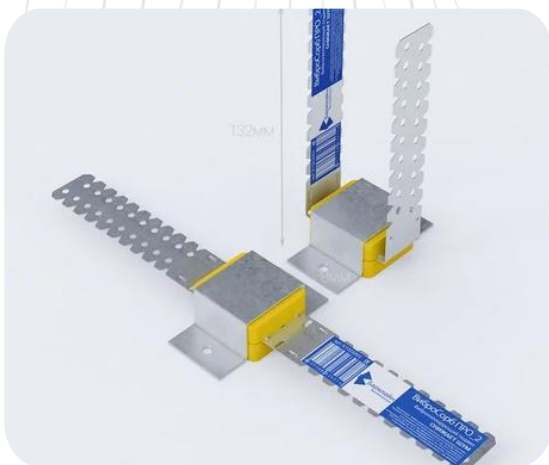

Толщина: 0,90 мм

Размер: 140мм

Площадь изоляции: 0,450 м²

Вес: 0,20 кг

Количество в упаковке: 1 шт. /18шт в

уп

Виброизоляционное крепление ВиброСорб ПРО_2

Виброизоляционное крепление ПРО_2 – Виброизоляционное крепление профессионального уровня эффективности.

Описание

ВиброСорб подобран таким образом, что позволит минимизировать сдвиг, осадку конструкции потолка по мере нагружения, что упрощает монтаж, даже тяжелых многослойных конструкций. Благодаря виброизолированному креплению звук не проникает через анкер на возводимый каркас. Два крепежных отверстия, позволяют надежно закрепить конструкцию «Звукоизоляции потолка». Диаметр отверстия под крепление 8мм, что позволит вам использовать и другие варианты крепежа.

Отличительные характеристики:

- Универсальный- крепление к стенам, потолку
- Две точки крепления
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций.

Виброподвес ВиброСорб Мастер (набор 12шт.)

Виброизоляционное крепление ВиброСорб Мастер – Первый подвес на основе эластомера по цене стандартных виброизолированных креплений. Снабжен опорной площадкой из ВиброСорб на всю ширину и длину крепежной площадки, и прижимная шайба из ВиброСорб в комплекте с металлической шайбой.


Виброизоляционное крепление начального уровня эффективности. Сквозь виброизоляцию производится закрепление к поверхности. Благодаря виброизолированному креплению звук не проникает с поверхности стены. Потолка на возводимый каркас.

Особенность подвеса Мастер - не бойтесь сдавливать эластомер ВиброСорб, подвес специально спроектирован так, что при закручивании самореза, вы увидите как прижимная шайба погрузилась в ВиброСорб, эластомер выступил по краям, это означает что подвес закреплен.

Описание

Отличительные характеристики

- Универсальный- крепление к стенам, потолку
- Одна точка крепления
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций
- Сплошная подошва опора подвеса

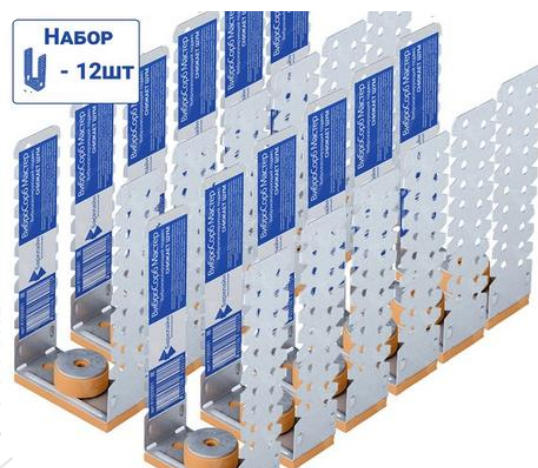Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,84 кг

Размер: 200x60x60

Толщина: 60,00 мм

Количество в упаковке: 12шт.



Виброподвес ВиброСорб Мастер (набор 6шт.)

Виброизоляционное крепление ВиброСорб Мастер – Первый подвес на основе эластомера по цене стандартных виброизолированных креплений. Снабжен опорной площадкой из ВиброСорб на всю ширину и длину крепежной площадки, и прижимная шайба из ВиброСорб в комплекте с металлической шайбой.

Виброизоляционное крепление начального уровня эффективности. Сквозь виброизоляцию производится закрепление к поверхности. Благодаря виброизолированному креплению звук не проникает с поверхности стены. Потолка на возводимый каркас.

Особенность подвеса Мастер - не бойтесь сдавливать эластомер ВиброСорб, подвес специально спроектирован так, что при закручивании самореза, вы увидите как прижимная шайба погрузилась в ВиброСорб, эластомер выступил по краям, это означает что подвес закреплен.

Площадь изоляции: 2,000 м²

Вес: 0,42 кг

Количество в упаковке: 6

Толщина: 15,00 мм

Размер: 200x60x60mm

Виброподвесы и шайбы

Виброшайба ВиброСорб 18 мм (25 шт.)

Виброшайба ВиброСорб – Виброизоляционное крепление профессионального уровня эффективности. Сквозь виброизоляцию производится закрепление к поверхности направляющих металлических профилей. оборудования. Благодаря виброизолированному креплению звук не проникает с поверхности стены, потолка на возводимый каркас.

Описание

Виброшайба ВиброСорб – Виброизоляционное крепление из эластомера ВиброСорб профессионального уровня эффективности. Сквозь виброизоляцию производится закрепление к поверхности направляющих металлических профилей. оборудования. Благодаря виброизолированному креплению звук не проникает с поверхности стены, потолка на возводимый каркас.

Отличительные характеристики

- Универсальность- крепление к стенам, потолку
- Не бойтесь сдавливать Эластомер — ВиброСорб рассчитан и подобран так, что вы надежно закрепите профили к основаниям виброизолировав крепления.
- Крепление М6 — для оборудования, резьбовых штанг.
- Одна точка крепления
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций.



Толщина: 10,00 мм
Размер: 0,09х0,12х0,06

Площадь изоляции: 10,000 м²
Вес: 0,25 кг

Основные физико-механические характеристики
Оптимальная нагрузка на 1 крепление. Кг 10-15 кг
Температура эксплуатации, °С от -55 до + 70 °С

Виброшайба ВиброСорб 30 мм (10 шт.)

Виброизоляционное крепление шайба ВиброСорб 30 М8 – Виброизоляционное крепление профессионального уровня эффективности. Сквозь виброизоляцию производится закрепление к поверхности профилей, брусков, оборудования, лотков, кронштейнов.

Описание

Отличительные характеристики:

- Универсальность — крепление к стенам, потолку, к кронштейнам
- Одна точка крепления М8
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций



Толщина: 10,00 мм

Вес: 0,10 кг



Виброизоляционная опора ВиброСорб

Описание

Снижает шум

Площадь изоляции: 10,000 м²

Виброподвесы и шайбы




Толщина: 25,00 мм Размер: 60 мм
Вес: 0,20 кг

Виброизоляционное крепление виброподвес Барклайн ВиброСорб ВЕНТИ УНИ1
Виброизоляционное крепление виброподвес Барклайн ВиброСорб ВЕНТИ УНИ1 - Виброизоляционное крепление профессионального уровня эффективности. Сквозь виброизоляцию производится закрепление к поверхности через одну точку крепления. Благодаря виброизолированному креплению звук не проникает с поверхности стены и потолка на возводимый каркас.

Описание

Подвес снабжен несущей рамой из оцинкованной стали, благодаря которой он надежно закрепляется на шпильку резьбовую. Крепление подобрано таким образом, чтобы минимизировать сдвиг, осадку конструкции потолка по мере нагружения, что упрощает монтаж, даже тяжелых многослойных конструкций (до 40 кг). Диаметр отверстия под крепление М8мм, что позволит вам использовать и другие варианты крепежа.

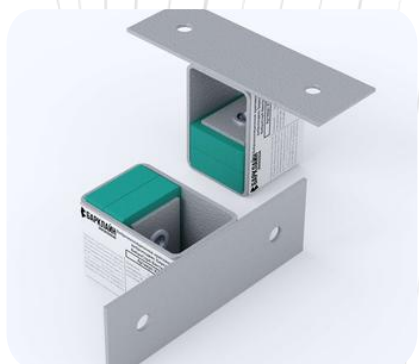

Толщина: 25,00 мм Размер: 60 мм
Вес: 0,20 кг

Виброизоляционное крепление виброподвес Барклайн ВиброСорб ВЕНТИ УНИ2

Виброизоляционное крепление виброподвес Барклайн ВиброСорб ВЕНТИ УНИ2 - Виброизоляционное крепление профессионального уровня эффективности. Сквозь виброизоляцию производится закрепление к поверхности через две точки крепления. Благодаря виброизолированному креплению звук не проникает с поверхности стены и потолка на возводимый каркас.

Описание

Подвес снабжен несущей рамой из оцинкованной стали, благодаря которой он надежно закрепляется через две точки крепления. Крепление подобрано таким образом, чтобы минимизировать сдвиг, осадку конструкции потолка по мере нагружения, что упрощает монтаж, даже тяжелых многослойных конструкций. Диаметр отверстий под крепления 8мм, что позволит вам использовать и другие варианты крепежа.

Отличительные характеристики:

- Универсальный- крепление к стенам, потолку
- Две точки крепления
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций.



Толщина: 37,00 мм Размер: 80 мм
Вес: 0,25 кг

Виброизоляционное крепление виброподвес Барклайн ВиброСорб ВЕНТИ ПРО1


Виброизоляционное крепление виброподвес Барклайн ВиброСорб ВЕНТИ ПРО1 - Виброизоляционное крепление профессионального уровня эффективности. Сквозь виброизоляцию производится закрепление к поверхности через одну точку крепления. Благодаря виброизолированному креплению звук не проникает с поверхности стены и потолка на возводимый каркас.

Описание

Подвес снабжен несущей рамой из оцинкованной стали, благодаря которой он надежно закрепляется на шпильку резьбовую. Крепление подобрано таким образом, чтобы минимизировать сдвиг, осадку конструкции потолка по мере нагружения, что упрощает монтаж, даже тяжелых многослойных конструкций (до 100 кг). Диаметр отверстия под крепление 8мм, что позволит вам использовать и другие варианты крепежа.

Отличительные характеристики:

- Универсальный- крепление к стенам, потолку
- Одна точка крепления
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций.

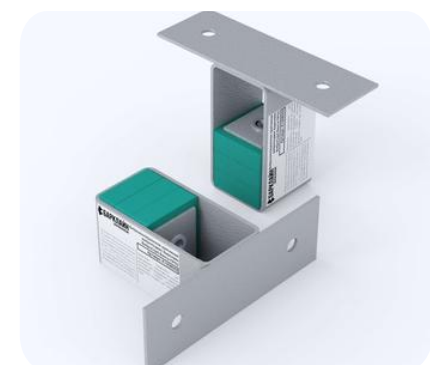

Толщина: 37,00 мм Размер: 80 мм
Вес: 0,35 кг

Виброизоляционное крепление виброподвес Барклайн ВиброСорб ВЕНТИ ПРО2

Виброизоляционное крепление виброподвес Барклайн ВиброСорб ВЕНТИ ПРО2 - Виброизоляционное крепление профессионального уровня эффективности. Сквозь виброизоляцию производится закрепление к поверхности через две точки крепления. Благодаря виброизолированному креплению звук не проникает с поверхности стены и потолка на возводимый каркас.

Описание

Подвес снабжен несущей рамой из оцинкованной стали, благодаря которой он надежно закрепляется через две точки крепления. Крепление подобрано таким образом, чтобы минимизировать сдвиг, осадку конструкции потолка по мере нагружения, что упрощает монтаж, даже тяжелых многослойных конструкций (до 150 кг). Диаметр отверстия под крепление 8мм, что позволит вам использовать и другие варианты крепежа.

Отличительные характеристики:

- Универсальный- крепление к стенам, потолку
- Две точки крепления
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций.

Состав:

- Несущая рама, сталь - 2 мм
- Прижимная планка, сталь - 3 мм
- Резьбовые заклепки, сталь - М8
- Эластомер - 37 мм

Звукоизоляционные маты



Звукоизоляционный мат Шиберакустик ВМ 1,5х5 м (7,5 м²)

Звукоизоляционный мат Шиберакустик ВМ 14мм – Универсальный мат для звукоизоляции потолка, стен в составе конструкции, для звукоизоляции пола под стяжкой. Тяжелый прошивной мат в тканевой оболочке, произведен без применения клеев.

Описание

Индекс изоляции ударного шума : 36дБ

Шиберакустик ВМ – звукопоглощающий мат , благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.

Мат универсален, можно использовать в конструкциях звукоизолирующих облицовок стен, потолка, а так же в конструкция пола по лагам, стяжки цементно-песчаные армированные.

Мат прошит с минимальными отстрочками, как внутреннее заполнение так и внешнее, частой прострочкой , что позволяет кроить материал, строительным ножом, ножницами и монтировать с минимальными переклестами.

Благодаря своей структуре отлично гасит вибрации и воздушные шумы, данные свойства используются для увеличения индекса звукоизоляции каркасных конструкций облицовок стен и потолка, мат ставят первым слоем к стене /перекрытию.

Толщина: 14,00 мм Размер: 1,5 х 5 м
Площадь изоляции: 7,500 м² Вес: 13,00 кг
Количество в упаковке: 1мат=7,5м.кв



Вибро-звукоизоляционный мат Шиберакустик БМ 1,5х5 м (7,5 м²)

Шиберакустик БМ – шумоизоляционное одеяло, универсальный мат для звукоизоляции потолка, стен в составе конструкции, для звукоизоляции пола под стяжкой. Тяжелый мат в тканевой оболочке.

Описание

Индекс изоляции ударного шума : 30дБ

Шиберакустик БМ – звукопоглощающий мат , благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.

Мат универсален, можно использовать в конструкциях звукоизолирующих облицовок стен, потолка, а так же в конструкция пола по лагам, стяжки цементно-песчаные армированные.

Благодаря своей структуре плита отлично гасит вибрации и воздушные шумы, данные свойства используются для увеличения индекса звукоизоляции каркасных конструкций облицовок стен и потолка, мат ставят первым слоем к стене /перекрытию.

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие облицовки пола
- Стяжки пола сборные и «мокрого» типа

Толщина: 10,00 мм Размер: 1,5 х 5 м
Площадь изоляции: 7,500 м² Вес: 8,00 кг
Количество в упаковке: 1мат=7,5м.кв



Вибро-звукоизоляционный мат Баркизол НГ 1,2х5 м (6 м²) белый

Баркизол НГ – звукопоглощающий мат , благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот. Состоит полностью из негорючих материалов, может применяться для оборачивания вентиляции, труб, оборудования.

Описание

Индекс изоляции ударного шума : 34дБ

Мат универсален, можно использовать в конструкциях звукоизолирующих облицовок стен, потолка, а так же в конструкция пола по лагам, стяжки цементно-песчаные армированные. Применяется для оборачивания вентиляции, труб,

Благодаря своей структуре мат отлично гасит вибрации и воздушные шумы, данные свойства используются для увеличения индекса звукоизоляции каркасных конструкций облицовок стен и потолка, мат ставят первым слоем к стене /перекрытию.

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие облицовки пола
- Стяжки пола сборные и «мокрого» типа
- Вентиляция звукоизоляция

Толщина: 14,00 мм Размер: 1,2х5м
Площадь изоляции: 6,000 м² Вес: 9,00 кг



Звукоизоляционный мат Баркизол НГ 1,25х5 м (6 м²) черный

Баркизол НГ черный – звукопоглощающий мат , благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот. Состоит полностью из негорючих материалов, может применяться для оборачивания вентиляции, труб, оборудования.

Описание

Индекс изоляции ударного шума : 34дБ

Мат универсален, можно использовать в конструкциях звукоизолирующих облицовок стен, потолка, а так же в конструкция пола по лагам, стяжки цементно-песчаные армированные. Применяется для оборачивания вентиляции, труб,

Благодаря своей структуре мат отлично гасит вибрации и воздушные шумы, данные свойства используются для увеличения индекса звукоизоляции каркасных конструкций облицовок стен и потолка, мат ставят первым слоем к стене /перекрытию.

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие облицовки пола
- Стяжки пола сборные и «мокрого» типа
- Вентиляция звукоизоляция

Толщина: 14,00 мм Размер: 1,2х5м
Площадь изоляции: 6,000 м² Вес: 10,00 кг
Количество в упаковке: 1 шт.

Звукоизоляционные маты



Толщина: 50,00 мм
Размер: 1260х610х50мм
Площадь изоляции: 0,750 м²

Вес: 10,00 кг

Количество в упаковке: 1

Звукоизоляционный мат БарКлайн БарКИзол 50 1,260х610х50мм (0,75 м2) черный

Звукопоглощающий мат БарКлайн БарКИзол 50 черный – звукопоглощающий мат, благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот. Состоит полностью из негорючих материалов, может применяться для оборащивания вентиляции, труб, оборудования.

Описание

Звукопоглощающий мат БарКлайн БарКИзол 50 черный – звукопоглощающий мат, благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот. Состоит полностью из негорючих материалов, может применяться для оборащивания вентиляции, труб, оборудования.

Вибро-звукоизоляционный мат БарКлайн БарКИзол НГ (шумоизоляция оборудования, завесы) (1,68х1,12м)

БарКлайн БарКИзол НГ — это специализированный вибро-звукоизоляционный материал, который используется для снижения уровня шума от различного промышленного и бытового оборудования, а также для создания шумозащитных экранов и завес. Этот продукт применяется там, где нужно эффективно изолировать помещение от вибраций и структурного шума, обеспечить шумоизоляцию оборудования, звукопоглощающие завесы

Описание

БарКлайн БарКИзол НГ — это специализированный вибро-звукоизоляционный материал, который используется для снижения уровня шума от различного промышленного и бытового оборудования, а также для создания шумозащитных экранов и завес. Этот продукт применяется там, где нужно эффективно изолировать помещение от вибраций и структурного шума.

Состав: БарКИзол НГ состоит из вспененного полиэтилена с закрытыми ячейками, что обеспечивает высокую степень звукоизоляции и поглощение вибраций.

Назначение: Используется для изоляции стен, потолков, полов, а также различных конструкций и техники, чтобы снизить уровень передаваемых звуковых волн и вибрации.



Толщина: 20,00 мм
Размер: 1,68х1,12 м
Площадь изоляции: 1,880 м²

Вес: 4,00 кг

Количество в упаковке: 1мат=7,5м.кв



Толщина: 100,00 мм
Размер: 0.2х0,1х0,1
Площадь изоляции: 4,000 м²

Вес: 1,25 кг

Количество в упаковке: 1 шт.

Клей строительный 1,25 кг

Клей строительный 1,25кг – используется для приклеивания звукоизоляционных мембран, шиберакустиков к поверхностям (пол, стена, потолок).

Описание

Отличительные характеристики

- Надежная фиксация
- Виброизолирует примыкания
- При нанесении хорошо видны покрытые клеем поверхности

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие каркасные перегородки
- Звукоизолирующие облицовки пола
- Звукоизолирующие облицовки откосов

Объем тары: 1л

Вес : 1,25кг±5%

Отгружается от: 1шт

Виброакустические герметики

Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл

Виброизоляционный герметик ВиброСорб ВА – используется для герметизации стыков звукоизоляционных панелей между собой, примыканий к поверхностям (пол, стена, потолок). Герметизация отверстий, примыканий строительных конструкций, заделка трещин.

Описание

Отличительные характеристики

- Запечатывает стык панелей
- Виброизолирует примыкания
- Окрашиваемый

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие каркасные перегородки
- Звукоизолирующие облицовки пола
- Звукоизолирующие облицовки откосов
- Сборные стяжки пола , стяжки пола «мокрым способом»

Объем: 600мл

Вес : 0,9кг

Отгружается от: 1шт



Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,90 кг



Вибро-, звуко- изоляционный герметик ВиброСорб ВА 5 л, ведро

Виброизоляционный герметик ВиброСорб ВА – используется для герметизации стыков звукоизоляционных панелей между собой, примыканий к поверхностям (пол, стена, потолок). Герметизация отверстий, примыканий строительных конструкций, заделка трещин.

Описание

Отличительные характеристики

- Запечатывает стык панелей
- Виброизолирует примыкания
- Окрашиваемый

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие каркасные перегородки
- Звукоизолирующие облицовки пола
- Звукоизолирующие облицовки откосов
- Сборные стяжки пола , стяжки пола «мокрым способом»

Объем: 5л

Вес : 7кг

Отгружается от: 1шт

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 7,00 кг

Демпферная лента

Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 25 мм

Виброизоляционная лента ВиброСорб 25мм – высокоэффективная клеящаяся демпферная лента из эластомера. Связывает колебания, препятствует проникновению звука в каркасные конструкции и звукоизоляционные облицовки.

Описание

Виброизоляционная демпферная лента Барклайн ВиброСорб 25 – высокоэффективная клеящаяся демпферная лента из эластомера. Связывает колебания, препятствует проникновению звука в каркасные конструкции и звукоизоляционные облицовки. Применяется для демпфирования строительных конструкций: вентилируемые фасадные системы, скатные кровли, примыкание подоконных отливов к основаниям.

При заливке стяжек используется для создания «пристенного» стыковочного канта.

Отличительные характеристики

- Высокая эффективность – благодаря структуре эластомера, работает как пружина сжатия
 - Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций.
- Температура применения, °C от +5 до + 35 °C
Температура эксплуатации, °C от -55 до + 70 °C



Толщина: 3,00 мм Размер: 25мм x 10м
Площадь изоляции: 0,250 м² Вес: 0,05 кг
Количество в упаковке: 1 рулон

Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 50 мм

Виброизоляционная демпферная лента Барклайн ВиброСорб 50 – высокоэффективная клеящаяся демпферная лента из эластомера. Связывает колебания, препятствует проникновению звука в каркасные конструкции и звукоизоляционные облицовки.

Описание

Виброизоляционная демпферная лента Барклайн ВиброСорб 50 – высокоэффективная клеящаяся демпферная лента из эластомера. Связывает колебания, препятствует проникновению звука в каркасные конструкции и звукоизоляционные облицовки. Применяется для демпфирования строительных конструкций: вентилируемые фасадные системы, скатные кровли, примыкание подоконных отливов к основаниям.

При заливке стяжек используется для создания «пристенного» стыковочного канта.

Отличительные характеристики

- Высокая эффективность – благодаря структуре эластомера, работает как пружина сжатия
 - Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций.
- Температура применения, °C от +5 до + 35 °C
Температура эксплуатации, °C от -55 до + 70 °C



Толщина: 3,00 мм Размер: 50 x 10м
Площадь изоляции: 0,500 м² Вес: 0,10 кг

Лента уплотнительная 50 мм (30 м.п)

Лента уплотнительная 50мм – высокоэффективная клеящаяся демпферная лента из вспененного полиэтилена. Применяется для демпфирования строительных конструкций.

При заливке стяжек используется для создания «пристенного» стыковочного канта.

Описание

Отличительные характеристики

- Длина: 30 мп.
 - Применяется для демпфирования примыканий
- Температура применения, °C от +5 до + 35 °C
Температура эксплуатации, °C от -55 до + 70 °C

Области применения в частном домостроении, квартирах.

- Звукоизолирующие облицовки стен, оклейка профилей ПП60, ПП27, демпфирование примыкания листовой обшивки по периметру.
- Звукоизолирующие облицовки потолка, оклейка профилей ПП60, ПП27, демпфирование примыкания листовой обшивки по периметру.
- Звукоизолирующие каркасные перегородки, демпфирование примыкания листовой обшивки по периметру.
- Звукоизолирующие облицовки пола, приклейка по контуру к стенам на высоту будущей облицовки.
- Звукоизолирующие облицовки откосов, в качестве демпфера в местах примыкания финишной отделки, каркасной конструкции.
- Сборные стяжки пола, стяжки пола «мокрым способом» приклейка по контуру к стенам на высоту будущей стяжки +10мм



Толщина: 2,00 мм Размер: 50 x 30м
Вес: 0,10 кг

ВиброСорб Премиум полоса виброизоляционная под кладку 120мм

Виброизоляционная лента ВиброСорб под кладку из "газобетона, ПГП, кирпича. ширина 120мм

Описание

Виброизоляционная полоса ВиброСорб 120мм – высокоэффективная демпферная лента из эластомера. Связывает колебания, препятствует проникновению звука в конструкции и звукоизоляционные облицовки. Применяется для демпфирования строительных конструкций: Монтируется на клей строительный контактного типа.

Под кладку ГСБ, ПГП, Кирпич, пример расчета нагрузки, при высоте потока в помещении 2,7м, 1м.п перегородки из ГСБ100мм марки 400 весит 130кг.

При заливке стяжек используется для создания «пристенного» стыковочного канта.

Отличительные характеристики

- Высокая эффективность – благодаря структуре эластомера, работает как пружина сжатия
- Применяется для виброизоляции перегородок, стяжек пола.



Толщина: 6,00 мм Размер: 120мм x 1500
Площадь изоляции: 0,180 м² Вес: 0,22 кг
Количество в упаковке: 1 шт.

Демпферная лента



Толщина: 2,50 мм
Размер: 0,25x0,25мx0,15м
Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,25 кг

Количество в упаковке: 1 шт.

Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 150 мм, 20 м.п.

Виброизоляционная лента ВиброСорб 150мм – высокоэффективная клеящаяся демпферная лента из эластомера. Связывает колебания, препятствует проникновению звука в каркасные конструкции и звукоизоляционные облицовки. Применяется для демпфирования строительных конструкций: вентилируемые фасадные системы, скатные кровли, примыкание подоконных отливов к основаниям. При заливке стяжек используется для создания «пристенного» стыковочного канта.

Описание

Отличительные характеристики

- Высокая эффективность – благодаря структуре эластомера, работает как пружина сжатия
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций.

Температура применения, °С от +5 до + 35 °С

Температура эксплуатации, °С от -55 до + 70 °С

Области применения в частном домостроении, квартирах.

- Звукоизолирующие облицовки стен, оклейка профилей ПП27, демпфирование примыкания листовой обшивки по периметру.
- Звукоизолирующие облицовки потолка, оклейка профилей ПП27, демпфирование примыкания листовой обшивки по периметру.

Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 70 мм, 20 м.п.

Виброизоляционная демпферная лента Барклайн ВиброСорб 70мм – высокоэффективная клеящаяся демпферная лента из эластомера. Связывает колебания, препятствует проникновению звука в каркасные конструкции и звукоизоляционные облицовки. Применяется для демпфирования строительных конструкций: вентилируемые фасадные системы, скатные кровли, примыкание подоконных отливов к основаниям. При заливке стяжек используется для создания «пристенного» стыковочного канта.

Описание

Отличительные характеристики

- Высокая эффективность – благодаря структуре эластомера, работает как пружина сжатия
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций.

Температура применения, °С от +5 до + 35 °С

Температура эксплуатации, °С от -55 до + 70 °С

Области применения в частном домостроении, квартирах.

- Звукоизолирующие облицовки стен, оклейка профилей ПП27, демпфирование примыкания листовой обшивки по периметру.
- Звукоизолирующие облицовки потолка, оклейка профилей ПП27, демпфирование примыкания листовой обшивки по периметру.

Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 100 мм, 20 м.п.

Виброизоляционная лента ВиброСорб 100мм – высокоэффективная клеящаяся демпферная лента из эластомера. Связывает колебания, препятствует проникновению звука в каркасные конструкции и звукоизоляционные облицовки. Применяется для демпфирования строительных конструкций: вентилируемые фасадные системы, скатные кровли, примыкание подоконных отливов к основаниям. При заливке стяжек используется для создания «пристенного» стыковочного канта.

Описание

Отличительные характеристики

- Высокая эффективность – благодаря структуре эластомера, работает как пружина сжатия
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций.

Температура применения, °С от +5 до + 35 °С

Температура эксплуатации, °С от -55 до + 70 °С

Области применения в частном домостроении, квартирах.

- Звукоизолирующие облицовки стен, оклейка профилей ПП27, демпфирование примыкания листовой обшивки по периметру.
- Звукоизолирующие облицовки потолка, оклейка профилей ПП27, демпфирование примыкания листовой обшивки по периметру.
- Звукоизолирующие каркасные перегородки, оклейка профилей П75, П100, демпфирование примыкания листовой обшивки по периметру.
- Звукоизолирующие облицовки пола, приклейка по контуру к стенам на высоту будущей облицовки.
- Звукоизолирующие облицовки откосов, в качестве демпфера в местах примыкания финишной отделки, каркасной конструкции.

Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 100 мм, 10 м.п.

Виброизоляционная лента ВиброСорб 100мм – высокоэффективная клеящаяся демпферная лента из эластомера. Связывает колебания, препятствует проникновению звука в каркасные конструкции и звукоизоляционные облицовки. Применяется для демпфирования строительных конструкций: вентилируемые фасадные системы, скатные кровли, примыкание подоконных отливов к основаниям. При заливке стяжек используется для создания «пристенного» стыковочного канта.

Описание

Отличительные характеристики

- Высокая эффективность – благодаря структуре эластомера, работает как пружина сжатия
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций.

Температура применения, °С от +5 до + 35 °С

Температура эксплуатации, °С от -55 до + 70 °С

Области применения в частном домостроении, квартирах.

- Звукоизолирующие облицовки стен, оклейка профилей ПП27, демпфирование примыкания листовой обшивки по периметру.
- Звукоизолирующие облицовки потолка, оклейка профилей ПП27, демпфирование примыкания листовой обшивки по периметру.



Толщина: 70,00 мм
Размер: 20м.п. x 0,1 м

Количество в упаковке: 3 рулона

Вес: 0,29 кг



Толщина: 3,00 мм
Размер: 100 x 20м
Вес: 0,42 кг



Толщина: 2,50 мм
Размер: 0,1x10м
Площадь изоляции: 0,180 м²

Вес: 0,12 кг

Количество в упаковке: 1 шт.

Звукоизоляционные мембраны



120см

Толщина: 50,00 мм

Размер: 1260x610x50мм

Площадь изоляции: 0,750 м²

Вес: 10,00 кг

Виброизоляционная демпферная мембрана ВиброСорб 2.5 мм, 1.2x10 м (12 м²)

Виброизоляционная подложка ВиброСорб – высокоэффективная демпферная виброизоляционная подложка из эластомера. Связывает колебания, препятствует проникновению звука в помещение и из него. Применяется как разделительный слой мембраны между листовыми материалами, как подложка под ламинированный паркет, паркетную доску, свободнолежащие несущие покрытия, сборные основания. Применяется как звукоизоляционная подложка в системе звукоизоляции пола с заливкой цпс стяжки

Описание

Отличительные характеристики

- Высокая эффективность – благодаря структуре эластомера, работает как пружина сжатия.
- Толщина всего 2,5мм
- Универсальность — 2 в 1 подложка под «ламинат» и звукоизоляция под стяжку
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций, стяжек.

Температура применения, °С от +5 до + 35 °С

Температура эксплуатации, °С от -55 до + 70 °С

Области применения

- Разделительный слой между листовыми материалами
- Сборные стяжки пола
- Стяжки пола «мокрым способом»
- Подложка под напольные покрытия: ламинированный паркет, паркетная доска

Размер изделия: 10м x 1.2м x 2,5мм

Отгрузка кратно: 1 шт.

Вес : 3 кг

Гидро-Звукоизоляционный материал ВиброСорб Эласт Гидро 5 мм (10x1м)

ВиброСорб Эласт Гидро — это гидро- и звукоизоляционное покрытие, состоящее из водонепроницаемой армированной битумной основы, усиленной слоем синтетического волокна с высокой эффективностью защиты от структурного шума.

Используется преимущественно в конструкции плавающих полов для повышения звуко- и шумоизоляции помещений.

Описание

Для качественной защиты помещений от проникновения воды, распространения вибрации и передачи звукового удара применяются специальные материалы. Их задача — создать эффективную изоляционную прослойку между основанием и финишной отделкой пола. Важнейшие критерии выбора включают такие характеристики, как гибкость, прочность, способность удерживать влагу и обеспечивать высокий уровень шумопоглощения.

ВиброСорб Эласт Гидро относится как раз к подобному материалу и предназначен для комплексной защиты полов жилых домов, коммерческих зданий и промышленных объектов от воздействия внешних факторов — влаги, механических колебаний и звуковых волн. Особенно полезен в многоэтажных домах, торговых центрах, медицинских учреждениях, спортивных сооружениях и местах общественного пользования.

Особенности конструкции:

Материал представляет собой полотно из синтетического волокна (полиэстера), которое прошивается термическим способом для придания прочности и устойчивости. Одна сторона полотна покрыта слоем битума, защищенным пленкой, обеспечивающей гидроизоляцию и дополнительную стойкость к механическим повреждениям.



Толщина: 5,00 мм

Размер: 10x1 м

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 30,00 кг

Количество в упаковке: 1

Виброизоляционная мембрана клеящаяся ВиброСорб 3 мм, 0,5x10 м (5 м²)

Виброизоляционная мембрана Барклайн ВиброСорб 3 клейкая в рулоне – высокоэффективная звукоизоляционная мембрана из эластомера. Связывает колебания, препятствует проникновению звука в помещение и из него. Применяется как разделительный слой в конструкциях облицовок листовыми материалами. Применяется как виброизоляционная подложка.

Описание

Температура эксплуатации, °С от -10 до + 50 °С

Области применения

- Разделительный слой листовых материалов (ГКЛ, ГВЛВ, ОСП, другие виды) в конструкциях облицовок стен, потолка, перегородок на каркасе
- Разделительный слой листовых материалов в конструкциях сборных деревянных полов
- Оклейка металлических поверхностей
- Виброизоляционная мембрана самоклеящаяся

Отличительные характеристики

- Удобный формат — ширина 50см
- Легкий монтаж — благодаря размеру, рулон удобно держать, разматывать и наклеивать
- Высокая эффективность – благодаря структуре эластомера, работает как пружина сжатия.

Размер изделия: рулон 10м x 0,5м x 3мм

Отгрузка кратно: 1 шт.

Вес : 1,8кг



Толщина: 3,00 мм

Размер: 0,5mx10м

Площадь изоляции: 5,000 м²

Вес: 1,80 кг

Звукоизоляционные мембраны

Звукоизоляционная мембрана самоклеящаяся Барклайн К 4.0 мм, 1,2х2,5 м (3 м²)

Звукоизоляционная мембрана Барклайн К 4,0 в рулоне – высокоэффективная звукоизоляционная мембрана, утяжеленная минеральным наполнителем. Связывает колебания, препятствует проникновению звука в помещение и из него. Применяется как разделительный слой в конструкциях облицовок листовыми материалами.

Описание

Поверхностная плотность 7,5 кг / 1м.кв.

Индекс изоляции воздушного шума, собственный R_w 29дБ

Область применения для сухих , нормальных , влажных помещений.

Температура хранения $t^{\circ}\text{C}$ -20 +35

Температура эксплуатации в составе конструкции $t^{\circ}\text{C}$ -20 + 120

Состав: Синтетический каучук, мелкофракционный утяжелитель из класса сульфатов, клеевой слой каучуковый, бумага/полимерный слой в качестве разделительного защитного слоя.



Толщина: 4,00 мм

Размер: 1,2мх2,5м

Площадь изоляции: 3,000 м²

Вес: 22,50 кг

Количество в упаковке: 1

Звукоизоляционная мембрана самоклеящаяся Барклайн К 2.0 мм, 1,2х2,5 м (3 м²)

Звукоизоляционная мембрана Барклайн К 2,0 в рулоне – высокоэффективная звукоизоляционная мембрана утяжеленная минеральным наполнителем. Связывает колебания, препятствует проникновению звука в помещение и из него. Применяется как разделительный слой в конструкциях облицовок листовыми материалами.

Описание

Поверхностная плотность 4,2 кг / 1м.кв.

Индекс изоляции воздушного шума, собственный R_w 23 дБ

Область применения для сухих , нормальных , влажных помещений.

Температура хранения $t^{\circ}\text{C}$ -20 +35

Температура эксплуатации в составе конструкции $t^{\circ}\text{C}$ -20 + 120

Состав: Синтетический каучук, мелкофракционный утяжелитель из класса сульфатов, клеевой слой каучуковый, бумага/полимерный слой в качестве разделительного защитного слоя.



Толщина: 2,00 мм

Размер: 1,2мх2,5м

Площадь изоляции: 3,000 м²

Вес: 12,00 кг

Звукопоглощающие плиты



Толщина: 5,00 мм
Размер: 1250х600 мм
Площадь изоляции: 7,500 м²

Вес: 3,24 кг

Количество в упаковке: 10

Звукопоглощающая плита Барклайн БасАкустик БС 5 мм (7,5 м²)

БасАкустик серии БС – панели профессиональной акустической серии, материал высокого класса звукопоглощения. Удобное модульное решение в борьбе с «ЭХО» внутри помещений. Панель можно использовать как демпферный слой в бескаркасных системах звукоизоляции, а также в стеновой облицовке, используя специальную профильную систему

Отличительные характеристики

- Эффективная коррекция акустики, коррекция «ЭХО»
- Окрашивается – палитра цветов
- Фотопечать – под заказ возможно нанесение изображений
- Текстуры поверхности на выбор
- Выдерживает кратковременные воздействия: удары, касания, попадания спортивными игровыми принадлежностями
- Быстрый монтаж, возможна замена модулей

Описание

БасАкустик серии БС – панели профессиональной акустической серии, материал высокого класса звукопоглощения. Удобное модульное решение в борьбе с «ЭХО» внутри помещений. Плиту можно использовать как демпферный слой в бескаркасных системах звукоизоляции, а также в стеновой облицовке, используя специальную профильную систему.

Отличительные характеристики

- Эффективная коррекция акустики, коррекция «ЭХО»
- Окрашивается – палитра цветов.
- Фотопечать – под заказ возможно нанесение изображений
- Текстуры поверхности на выбор
- Выдерживает кратковременные воздействия: удары, касания, попадания спортивными игровыми принадлежностями.

Звукопоглощающая плита Барклайн БасАкустик ПРО 50 (2,88 м²)

Плита БасАкустик ПРО – эффективная звукопоглощающая плита для каркасов, благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот. Плита универсальна, её можно использовать в конструкциях звукоизолирующих облицовок стен, потолка, каркасных перегородках в качестве заполнителя, а так же в конструкции пола по лагам, а так же сборные стяжки и стяжки цементно-песчаные армированные.

Описание

Плита БасАкустик ПРО – эффективная звукопоглощающая плита для каркасов, благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот. Плита универсальна, её можно использовать в конструкциях звукоизолирующих облицовок стен, потолка, каркасных перегородках в качестве заполнителя, а так же в конструкция пола по лагам, а так же сборные стяжки и стяжки цементно-песчаные армированные.



Толщина: 50,00 мм
Размер: 1,2 x 0,6 м
Площадь изоляции: 2,880 м²

Вес: 7,20 кг

Количество в упаковке: 4



Толщина: 50,00 мм
Размер: 1.25 м x 0.6 м
Площадь изоляции: 3,000 м²

Вес: 9,50 кг

Количество в упаковке: 4

Вибро-звукопоглощающая плита Барклайн БасАкустик УНИ 50 (3 м²)

Плита БасАкустик УНИ – Самая эффективная в своем классе звукопоглощающая плита, благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот. Плита универсальна, её можно использовать в конструкциях звукоизолирующих облицовок стен, потолка, каркасных перегородках в качестве заполнителя, а так же в конструкция пола по лагам, а так же сборные стяжки и стяжки цементно-песчаные армированные.

Описание

Отличительные характеристики:

- Универсальная плита – для каркасных конструкций, полы по лагам, стяжки сухого и мокрого типа.
- Гибкая, не хрупкая
- Подходит для сухих и влажных помещений.
- Эффективна во всем диапазоне частот звукового давления.

Звукопоглощающие плиты

Вибро-звукопоглощающая плита Барклайн БасАкустик УНИ 20 (2,88 м2)

Плита БасАкустик УНИ – Самая эффективная в своем классе звукопоглощающая плита, благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот. Плита универсальна, её можно использовать в конструкциях звукоизолирующих облицовок стен, потолка, каркасных перегородках в качестве заполнителя, а так же в конструкции пола по лагам, а так же сборные стяжки и стяжки цементно-песчаные армированные.

Описание

Отличительные характеристики:

- Универсальная плита – для каркасных конструкций , полы по лагам, стяжки сухого и мокрого типа.
- Тонкая – всего 20мм.
- Подходит для сухих и влажных помещений.
- Эффективна во всем диапазоне частот звукового давления.



Толщина: 20,00 мм

Размер: 1,2 x 0,6 м

Площадь изоляции: 2,880 м²

Вес: 3,50 кг

Количество в упаковке: 4

Вибро-звукопоглощающая плита Барклайн БасАкустик УНИ 20 (7,2 м2)

Плита БасАкустик УНИ – Самая эффективная в своем классе звукопоглощающая плита, благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот. Плита универсальна, её можно использовать в конструкциях звукоизолирующих облицовок стен, потолка, каркасных перегородках в качестве заполнителя, а так же в конструкция пола по лагам, а так же сборные стяжки и стяжки цементно-песчаные армированные.

Описание

Отличительные характеристики:

- Универсальная плита – для каркасных конструкций , полы по лагам, стяжки сухого и мокрого типа.
- Тонкая – всего 20мм.
- Подходит для сухих и влажных помещений.
- Эффективна во всем диапазоне частот звукового давления.



Толщина: 20,00 мм

Размер: 1,2 x 0,6 м

Площадь изоляции: 7,200 м²

Вес: 10,00 кг

Количество в упаковке: 10

Звукоизоляционные подрозетники



Толщина: 50,00 мм
Размер: 150x150x50мм
Площадь изоляции: 1,000 м²

Вес: 0,45 кг

Количество в упаковке: 1

Звукоизоляционный подрозетник УниБОКС-1 РАСПАЕЧНЫЙ

Короб УниБокс Распаечный – Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок. Короб увеличенного размера для установки глубоких монтажных подрозетников.

УДОБНО ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА – внутри есть пространство для прокладки, загибов кабеля.

КРЕПКО – материал из которого сделаны все УниБокс это УниПлит прочный на вырыв саморезов, коробки останутся на месте при вытягивании эл.вилки.

ДВА МЕТОДА установки позволяют монтировать как в облицовках без каркаса так и каркасных.

Описание

Короб УниБокс Распаечный – Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок. Короб увеличенного размера для установки глубоких монтажных подрозетников.

Предназначен для размещения за технологическими отверстиями в звукоизоляционных облицовках стен, потолка, в конструкциях каркасных звукоизолирующих перегородок. Короб устанавливается за местом сквозного пропила облицовки, таким образом звукоизоляционный контур остается замкнутым. Имеет пять типоразмеров от одинарного блока до блока на пять розеток.

Установочная глубина для УниБокс 50мм, при толщине облицовки 22мм.

Звукоизоляционный подрозетник УниБОКС-1 Стандарт

Короб УниБокс Стандарт – Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок.

УДОБНО ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА – внутри есть пространство для прокладки, загибов кабеля.

КРЕПКО – материал из которого сделаны все УниБокс это УниПлит прочный на вырыв саморезов, коробки останутся на месте при вытягивании эл.вилки.

ДВА МЕТОДА установки позволяют монтировать как в облицовках без каркаса так и каркасных.

Описание

Предназначен для размещения за технологическими отверстиями в звукоизоляционных облицовках стен, потолка, в конструкциях каркасных звукоизолирующих перегородок. Короб устанавливается за местом сквозного пропила облицовки, таким образом звукоизоляционный контур остается замкнутым. Имеет пять типоразмеров от одинарного блока до блока на пять розеток.

Установочная глубина для УниБокс 41мм, при толщине облицовки 22мм. Установочная глубина под электромонтажные материалы 50мм.

Отличительные характеристики:

- УниБокс -1 – одно место под размещение эл.розетки/выключателя
- Для бескаркасных и каркасных облицовок
- Удобно для электрика – есть место для изгибов провода
- Снабжен виброизолированной оболочкой из ВиброСорб
- Совместим с типовыми электро. техническими решениями – блоки выключателей, розеток.
- Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.

Толщина: 41,00 мм

Размер: 120x120

Площадь изоляции: 0,014 м²

Вес: 0,32 кг

Количество в упаковке: 1 шт.



Толщина: 50,00 мм
Площадь изоляции: 1,000 м²

Вес: 0,50 кг

Количество в упаковке: 1 шт.

Звукоизоляционный подрозетник УниБОКС-2 РАСПАЕЧНЫЙ

Короб УниБокс Распаечный – Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок. Короб увеличенного размера для установки глубоких монтажных подрозетников.

УДОБНО ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА – внутри есть пространство для прокладки, загибов кабеля.

КРЕПКО – материал из которого сделаны все УниБокс это УниПлит прочный на вырыв саморезов, коробки останутся на месте при вытягивании эл.вилки.

ДВА МЕТОДА установки позволяют монтировать как в облицовках без каркаса так и каркасных.

Описание

Короб УниБокс Распаечный – Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок. Короб увеличенного размера для установки глубоких монтажных подрозетников.

Предназначен для размещения за технологическими отверстиями в звукоизоляционных облицовках стен, потолка, в конструкциях каркасных звукоизолирующих перегородок. Короб устанавливается за местом сквозного пропила облицовки, таким образом звукоизоляционный контур остается замкнутым. Имеет пять типоразмеров от одинарного блока до блока на пять розеток.

Установочная глубина для УниБокс 50мм, при толщине облицовки 22мм.

Отличительные характеристики:

- УниБокс -2 – два поста под размещение эл.розетки/выключателя
- тип Распаечный – увеличенного размера для устройства "распайки" во внутреннем пространстве
- Для бескаркасных и каркасных облицовок
- Удобно для электрика – есть место для изгибов провода
- Снабжен виброизолированной оболочкой из ВиброСорб
- Совместим с типовыми электро. техническими решениями – блоки выключателей, розеток.
- Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.

Звукоизоляционные подрозетники

Звукоизоляционный подрозетник УниБОКС-2 Стандарт

Короб УниБокс 2 - для двух подрозетников. Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок.

УДОБНО ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА - внутри есть пространство для прокладки, загибов кабеля.

КРЕПКО - материал из которого сделаны все УниБокс это УниПлит прочный на вырыв саморезов, коробки останутся на месте при вытягивании эл.вилки.

ДВА МЕТОДА установки позволяют монтировать как в облицовках без каркаса так и каркасных.

Описание

Предназначен для размещения за технологическими отверстиями в звукоизоляционных облицовках стен, потолка, в конструкциях каркасных звукоизолирующих перегородок. Короб устанавливается за местом сквозного пропила облицовки, таким образом звукоизоляционный контур остается замкнутым. Имеет пять типоразмеров от одинарного блока до блока на пять розеток.

Установочная глубина для УниБокс 41мм, при толщине облицовки 22мм. Установочная глубина под электромонтажные материалы 50мм.

Отличительные характеристики:

- УниБокс -2 - два места под размещение эл.розетки/выключателя
- Для бескаркасных и каркасных облицовок
- Удобно для электрика - есть место для изгибов провода
- Снабжен виброизолированной оболочкой из ВиброСорб
- Совместим с типовыми электро. техническими решениями – блоки выключателей, розеток.
- Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.



Толщина: 41,00 мм

Размер: 120x200

Площадь изоляции: 0,024 м²

Вес: 0,45 кг

Звукоизоляционный подрозетник УниБОКС-3 Стандарт

Короб УниБокс 3 для трех подрозетников. Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок.

УДОБНО ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА - внутри есть пространство для прокладки, загибов кабеля.

КРЕПКО - материал из которого сделаны все УниБокс это УниПлит прочный на вырыв саморезов, коробки останутся на месте при вытягивании эл.вилки.

ДВА МЕТОДА установки позволяют монтировать как в облицовках без каркаса так и каркасных.

Описание

Предназначен для размещения за технологическими отверстиями в звукоизоляционных облицовках стен, потолка, в конструкциях каркасных звукоизолирующих перегородок. Короб устанавливается за местом сквозного пропила облицовки, таким образом звукоизоляционный контур остается замкнутым. Имеет пять типоразмеров от одинарного блока до блока на пять розеток.

Установочная глубина для УниБокс 41мм, при толщине облицовки 22мм. Установочная глубина под электромонтажные материалы 50мм.

Отличительные характеристики:

- УниБокс -3 - три места под размещение эл.розетки/выключателя
- Для бескаркасных и каркасных облицовок
- Удобно для электрика - есть место для изгибов провода
- Снабжен виброизолированной оболочкой из ВиброСорб
- Совместим с типовыми электро. техническими решениями – блоки выключателей, розеток.
- Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.



Толщина: 41,00 мм

Размер: 120x260

Площадь изоляции: 0,031 м²

Вес: 0,80 кг

Звукоизоляционный подрозетник УниБОКС-3 РАСПАЕЧНЫЙ

Короб УниБокс Распаячный - Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок. Короб увеличенного размера для установки глубоких монтажных подрозетников.

УДОБНО ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА - внутри есть пространство для прокладки, загибов кабеля.

КРЕПКО - материал из которого сделаны все УниБокс это УниПлит прочный на вырыв саморезов, коробки останутся на месте при вытягивании эл.вилки.

ДВА МЕТОДА установки позволяют монтировать как в облицовках без каркаса так и каркасных.

Описание

Короб УниБокс Распаячный - Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок. Короб увеличенного размера для установки глубоких монтажных подрозетников.

Предназначен для размещения за технологическими отверстиями в звукоизоляционных облицовках стен, потолка, в конструкциях каркасных звукоизолирующих перегородок. Короб устанавливается за местом сквозного пропила облицовки, таким образом звукоизоляционный контур остается замкнутым. Имеет пять типоразмеров от одинарного блока до блока на пять розеток.

Установочная глубина для УниБокс 50мм, при толщине облицовки 22мм.

Отличительные характеристики:

- УниБокс -3 - три поста под размещение эл.розетки/выключателя
- тип Распаячный - увеличенного размера для устройства "распайки" во внутреннем пространстве
- Для бескаркасных и каркасных облицовок
- Удобно для электрика - есть место для изгибов провода
- Снабжен виброизолированной оболочкой из ВиброСорб
- Совместим с типовыми электро. техническими решениями – блоки выключателей, розеток.
- Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.



Толщина: 50,00 мм

Размер: 280x150x50мм

Площадь изоляции: 1,000 м²

Вес: 0,67 кг

Количество в упаковке: 1 шт.

Звукоизоляционные подрозетники

Звукоизоляционный подрозетник УниБОКС-4 Стандарт

Короб УниБокс 4 для четырех подрозетников. Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок.

УДОБНО ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА - внутри есть пространство для прокладки, загибов кабеля.

КРЕПКО - материал из которого сделаны все УниБокс это УниПлит прочный на вырыв саморезов, коробки останутся на месте при вытягивании эл.вилки.

ДВА МЕТОДА установки позволяют монтировать как в облицовках без каркаса так и каркасных.

Описание

Предназначен для размещения за технологическими отверстиями в звукоизоляционных облицовках стен, потолка, в конструкциях каркасных звукоизолирующих перегородок. Короб устанавливается за местом сквозного пропила облицовки, таким образом звукоизоляционный контур остается замкнутым. Имеет пять типоразмеров от одинарного блока до блока на пять розеток.

Установочная глубина для УниБокс 41мм, при толщине облицовки 22мм. Установочная глубина под электромонтажные материалы 50мм.

Отличительные характеристики:

- УниБокс -4 - четыре места под размещение эл.розетки/выключателя
- Для бескаркасных и каркасных облицовок
- Удобно для электрика - есть место для изгибов провода
- Снабжен виброизолированной оболочкой из ВиброСорб
- Совместим с типовыми электро. техническими решениями – блоки выключателей, розеток.
- Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.



Толщина: 41,00 мм
Размер: 120x330

Площадь изоляции: 0,039 м²
Вес: 0,78 кг

Звукоизоляционный подрозетник УниБОКС-4 РАСПАЕЧНЫЙ

Короб УниБокс Распаячный - Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок. Короб увеличенного размера для установки глубоких монтажных подрозетников.

УДОБНО ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА - внутри есть пространство для прокладки, загибов кабеля.

КРЕПКО - материал из которого сделаны все УниБокс это УниПлит прочный на вырыв саморезов, коробки останутся на месте при вытягивании эл.вилки.

ДВА МЕТОДА установки позволяют монтировать как в облицовках без каркаса так и каркасных.

Описание

Короб УниБокс Распаячный - Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок. Короб увеличенного размера для установки глубоких монтажных подрозетников.

Предназначен для размещения за технологическими отверстиями в звукоизоляционных облицовках стен, потолка, в конструкциях каркасных звукоизолирующих перегородок. Короб устанавливается за местом сквозного пропила облицовки, таким образом звукоизоляционный контур остается замкнутым. Имеет пять типоразмеров от одинарного блока до блока на пять розеток.

Установочная глубина для УниБокс 50мм, при толщине облицовки 22мм.

Отличительные характеристики:

- УниБокс -4 - четыре поста под размещение эл.розетки/выключателя
- тип Распаячный - увеличенного размера для устройства "распайки" во внутреннем пространстве
- Для бескаркасных и каркасных облицовок
- Удобно для электрика - есть место для изгибов провода
- Снабжен виброизолированной оболочкой из ВиброСорб
- Совместим с типовыми электро. техническими решениями – блоки выключателей, розеток.
- Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.



Толщина: 50,00 мм
Размер: 350x150x50мм
Площадь изоляции: 1,000 м²

Вес: 0,80 кг

Количество в упаковке: 1 шт.

Звукоизоляционный подрозетник УниБОКС-5 Стандарт

Короб УниБокс 5 - для пяти подрозетников. Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок.

УДОБНО ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА - внутри есть пространство для прокладки, загибов кабеля.

КРЕПКО - материал из которого сделаны все УниБокс это УниПлит прочный на вырыв саморезов, коробки останутся на месте при вытягивании эл.вилки.

ДВА МЕТОДА установки позволяют монтировать как в облицовках без каркаса так и каркасных.

Описание

Предназначен для размещения за технологическими отверстиями в звукоизоляционных облицовках стен, потолка, в конструкциях каркасных звукоизолирующих перегородок. Короб устанавливается за местом сквозного пропила облицовки, таким образом звукоизоляционный контур остается замкнутым. Имеет пять типоразмеров от одинарного блока до блока на пять розеток.

Установочная глубина для УниБокс 41мм, при толщине облицовки 22мм. Установочная глубина под электромонтажные материалы 50мм.

Отличительные характеристики:

- УниБокс -5- пять мест под размещение эл.розетки/выключателя
- Для бескаркасных и каркасных облицовок
- Удобно для электрика - есть место для изгибов провода
- Снабжен виброизолированной оболочкой из ВиброСорб
- Совместим с типовыми электро. техническими решениями – блоки выключателей, розеток.
- Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.



Толщина: 41,00 мм
Размер: 120x400

Площадь изоляции: 0,048 м²
Вес: 0,95 кг

Короб звукоизоляционный Барклайн УниБОКС-ТРЕК1(1000мм) под трек профиль встраиваемый

Короб УниБокс ТРЕК 1-Решает проблему звукоизоляции врезных трековых профилей шириной до 35мм.

ВАРИАНТЫ размеров - у нас вы можете заказать изготовление двойных и тройных, нестандартных УниБокс Луч под ваши размеры.

УДОБНО ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА - внутри есть пространство для прокладки, загибов кабеля.

КРЕПКО - материал из которого сделаны все УниБокс это УниПлит прочный на вырыв саморезов, коробки останутся на месте при вытягивании эл.вилки.

ДВА МЕТОДА установки позволяют монтировать как в облицовках без каркаса так и каркасных.

Толщина: 65,00 мм
Размер: 1м
Площадь изоляции: 1,000 м²



Вес: 1,20 кг

Количество в упаковке: 1

Звукоизоляционные подрозетники



Толщина: 50,00 мм
Размер: 420x150x50мм
Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 1,00 кг

Количество в упаковке: 1 шт.

Звукоизоляционный подрозетник УниБОКС-5 РАСПАЕЧНЫЙ

Короб УниБокс Распаячный – Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок. Короб увеличенного размера для установки глубоких монтажных подрозетников.

УДОБНО ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА – внутри есть пространство для прокладки, загибов кабеля.

КРЕПКО – материал из которого сделаны все УниБокс это УниПлит прочный на вырыв саморезов, коробки останутся на месте при вытягивании эл.вилки.

ДВА МЕТОДА установки позволяют монтировать как в облицовках без каркаса так и каркасных.

Описание

Короб УниБокс Распаячный – Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок. Короб увеличенного размера для установки глубоких монтажных подрозетников.

Предназначен для размещения за технологическими отверстиями в звукоизоляционных облицовках стен, потолка, в конструкциях каркасных звукоизолирующих перегородок. Короб устанавливается за местом сквозного пропила облицовки, таким образом звукоизоляционный контур остается замкнутым. Имеет пять типоразмеров от одинарного блока до блока на пять розеток.

Установочная глубина для УниБокс 50мм, при толщине облицовки 22мм.



Толщина: 90,00 мм
Размер: 150x150x85мм

Площадь изоляции: 1,000 м²

Вес: 0,80 кг

Короб звукоизоляционный УниБОКС-Луч д.120 для точечных светильников

Короб УниБокс Луч – Решает проблему звукоизоляции точечных светильников, блоков управления приборами.

ВАРИАНТЫ размеров – у нас вы можете заказать изготовление двойных и тройных, нестандартных УниБокс Луч под ваши размеры.

УДОБНО ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА – внутри есть пространство для прокладки, загибов кабеля.

КРЕПКО – материал из которого сделаны все УниБокс это УниПлит прочный на вырыв саморезов, коробки останутся на месте при вытягивании эл.вилки.

ДВА МЕТОДА установки позволяют монтировать как в облицовках без каркаса так и каркасных.

Описание

Предназначен для размещения за технологическими отверстиями в звукоизоляционных облицовках стен, потолка, в конструкциях каркасных звукоизолирующих перегородок. Короб устанавливается за местом сквозного пропила облицовки, таким образом звукоизоляционный контур остается замкнутым.

Установочная глубина под электромонтажные материалы 80мм.



Толщина: 100,00 мм
Размер: 170x170x100
Площадь изоляции: 1,000 м²

Вес: 1,00 кг

Количество в упаковке: 1 шт.

Короб звукоизоляционный УниБОКС-Луч д.150 для точечных светильников

Короб УниБокс Луч – Решает проблему звукоизоляции точечных светильников, блоков управления приборами.

ВАРИАНТЫ размеров – у нас вы можете заказать изготовление двойных и тройных, нестандартных УниБокс Луч под ваши размеры.

УДОБНО ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА – внутри есть пространство для прокладки, загибов кабеля.

КРЕПКО – материал из которого сделаны все УниБокс это УниПлит прочный на вырыв саморезов, коробки останутся на месте при вытягивании эл.вилки.

ДВА МЕТОДА установки позволяют монтировать как в облицовках без каркаса так и каркасных.

Описание

Предназначен для размещения за технологическими отверстиями в звукоизоляционных облицовках стен, потолка, в конструкциях каркасных звукоизолирующих перегородок. Короб устанавливается за местом сквозного пропила облицовки, таким образом звукоизоляционный контур остается замкнутым.

Установочная глубина под электромонтажные материалы 80мм.

Отличительные характеристики:

- УниБокс -ЛУЧ – одно место под размещение одного точечного светильника диаметром с развернутым крепежом до 150мм
- Для бескаркасных и каркасных облицовок
- Удобно для электрика – есть место для изгибов провода
- Снабжен виброизолированной оболочкой из ВиброСорб
- Совместим с типовыми электро. техническими решениями, глубина посадки эл.изделия до 80мм
- Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.



Толщина: 105,00 мм
Размер: 260x260x105мм
Площадь изоляции: 1,000 м²

Вес: 7,00 кг

Количество в упаковке: 1 шт.

Короб звукоизоляционный УниБОКС-Луч д.220 для точечных светильников

Короб УниБокс Луч – Решает проблему звукоизоляции точечных светильников, блоков управления приборами.

ВАРИАНТЫ размеров – у нас вы можете заказать изготовление двойных и тройных, нестандартных УниБокс Луч под ваши размеры.

УДОБНО ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА – внутри есть пространство для прокладки, загибов кабеля.

КРЕПКО – материал из которого сделаны все УниБокс это УниПлит прочный на вырыв саморезов, коробки останутся на месте при вытягивании эл.вилки.

ДВА МЕТОДА установки позволяют монтировать как в облицовках без каркаса так и каркасных.

Описание

Предназначен для размещения за технологическими отверстиями в звукоизоляционных облицовках стен, потолка, в конструкциях каркасных звукоизолирующих перегородок. Короб устанавливается за местом сквозного пропила облицовки, таким образом звукоизоляционный контур остается замкнутым.

Установочная глубина под электромонтажные материалы 80мм.

Отличительные характеристики:

- УниБокс -ЛУЧ – одно место под размещение одного точечного светильника диаметром до 220мм
- Для бескаркасных и каркасных облицовок
- Удобно для электрика – есть место для изгибов провода
- Снабжен виброизолированной оболочкой из ВиброСорб
- Совместим с типовыми электро. техническими решениями, глубина посадки эл.изделия до 80мм с учетом 20мм пространства
- Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.

Комплектующие



Размер: 48ммx25м.п.
Площадь изоляции: 10,000 м²
Вес: 0,20 кг

Лента клейкая армированная водостойкая 48 мм x 25 м.п

Водостойкая армированная лента с клейким слоем, используется для проклейки стыков виброизоляционных материалов, поверх которых будет заливаться стяжка пола.

Описание

Для Материалов [Шиберакустик](#) и [ВиброСорб](#).

Лента клейкая бумажная 48 мм x 40 м.п. высокопрочная

Лента клейкая бумажная 48 мм x 40 м.п. высокопрочная

Описание

Лента клейкая бумажная 48 мм x 40 м.п. высокопрочная



Толщина: 0,10 мм
Размер: 100мм
Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,15 кг

Количество в упаковке: 1



Клей строительный 1,25 кг

Клей строительный 1,25кг – используется для приклеивания звукоизоляционных мембран, шиберакустик к поверхностям (пол, стена, потолок).

Описание

Отличительные характеристики

- Надежная фиксация
- Виброизолирует примыкания
- При нанесении хорошо видны покрытые клеем поверхности

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие каркасные перегородки
- Звукоизолирующие облицовки пола
- Звукоизолирующие облицовки откосов

Объем тары: 1л

Вес : 1,25кг±5%

Отгружается от: 1шт

Толщина: 100,00 мм

Размер: 0.2x0,1x0,1

Площадь изоляции: 4,000 м²

Вес: 1,25 кг

Количество в упаковке: 1 шт.

Комплектующие



Количество в упаковке: 200

Размер: 0,12x0,1,0,05 м

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,46 кг

Саморез пресс-шайба 4,2x13 (200шт. в уп.) без сверла

Саморезы с пресс-шайбой (или саморезы с плоской головкой) являются популярным крепежным элементом, применяемым в строительстве, мебельном производстве и других областях.

Описание

Саморезы с пресс-шайбой (или саморезы с плоской головкой) являются популярным крепежным элементом, применяемым в строительстве, мебельном производстве и других областях. Саморез размером 4,2x13 мм обладает следующими особенностями:

Размер резьбы: Диаметр резьбы составляет 4,2 мм, что подходит для большинства стандартных применений.

Длина винта: 13 мм — достаточно короткая длина, предназначенная для тонких материалов или легких конструкций.

Пресс-шайба: Пресс-шайба имеет плоскую головку с увеличенной площадью контакта, что позволяет надежно прижимать материалы и предотвращает повреждение поверхностей.

Упаковка: Упаковка содержит 200 штук саморезов, что делает этот продукт удобным для крупных проектов или частых ремонтных работ.

Этот тип самореза идеально подходит для крепления листового металла, пластика, фанеры и других материалов средней толщины. Благодаря пресс-шайбе обеспечивается надежное соединение и аккуратный внешний вид.

Саморез для УниПлит 3,9x35мм (150шт. в уп.)

Используется для крепления листовых материалов к каркасам, и крепления к друг другу. Применяется для крепления УниПлит 22, [УниПлит 24](#), для Крепления ГКЛ.

Описание

Размер саморезов: 3,9x35мм В одной упаковке: 150шт.



Размер: 120x90x70

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,15 кг

Саморез универсальный 5,0x60мм (100шт. в уп.)

Саморез универсальный 5,0x60мм (100шт. в уп.) являются важным элементом при выполнении отделочных работ, особенно когда речь идет о монтаже звукоизоляционных материалов.

Эти саморезы идеально подходят для крепления звукоизоляционных материалов к каркасу стен, потолков или полов. Они обеспечивают надежное сцепление между панелями и основанием, что критически важно для эффективной шумоизоляции помещения. Потайная головка позволяет избежать выступающих частей, которые могли бы нарушить целостность поверхности и снизить эффективность изоляции.

Описание

Характеристики:

Диаметр: 5 мм — универсальный размер, подходящий для надежной фиксации без чрезмерной нагрузки на закрепляемый материал.

Длина: 60 мм — увеличенная длина по сравнению с некоторыми стандартными саморезами, что делает их оптимальными для толстых слоев звукоизоляционного материала, например, гипсокартона или минеральных плит.

Тип головки: полусферическая (полукруглая) — такая форма удобна для плотного прилегания шляпки к поверхности, минимизируя вероятность появления неровностей.

Шлиц: крестообразный (Phillips) — распространенный тип шлицы, позволяющий использовать стандартные биты и инструменты для быстрого и точного вкручивания.

Материал: оцинкованная сталь — защищает саморез от коррозии, увеличивая долговечность конструкции, особенно важной в условиях возможной повышенной влажности при звукоизоляционных работах.

Упаковка: 100 штук в одной упаковке — оптимальное количество для выполнения средних и



Толщина: 50,00 мм

Размер: 0,2x0,2x0,05 м

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,54 кг

Количество в упаковке: 100

Комплекующие



Саморез ГМ XTN 38мм (100шт. в уп.)

Характеристики

Толщина: 50,00 мм

Площадь изоляции: 10,000 м²

Размер: 0,12x0,1x0,05 м

Вес: 0,40 кг

Количество в упаковке: 100

Саморез XTN ГМ 65мм (100шт. в уп.)

Саморез XTN ГМ 3,5x65мм (100шт. в уп.) являются важным элементом при выполнении отделочных работ, особенно когда речь идет о монтаже звукоизоляционных материалов.

Эти саморезы идеально подходят для крепления звукоизоляционных материалов к каркасу стен, потолков или полов. Они обеспечивают надежное сцепление между панелями и основанием, что критически важно для эффективной шумоизоляции помещения. Потайная головка позволяет избежать выступающих частей, которые могли бы нарушить целостность поверхности и снизить эффективность изоляции.

Характеристики:

Диаметр: 3,5 мм — универсальный размер, подходящий для надежной фиксации без чрезмерной нагрузки на закрепляемый материал.

Длина: 65 мм — увеличенная длина по сравнению с некоторыми стандартными саморезами, что делает их оптимальными для толстых слоев звукоизоляционного материала, например, гипсокартона или минеральных плит.

Тип головки: полусферическая (полукруглая) — такая форма удобна для плотного прилегания шляпки к поверхности, минимизируя вероятность появления неровностей.

Шлиц: крестообразный (Phillips) — распространенный тип шлицы, позволяющий использовать стандартные биты и инструменты для быстрого и точного вкручивания.

Материал: оцинкованная сталь — защищает саморез от коррозии, увеличивая долговечность конструкции, особенно важной в условиях возможной повышенной влажности при звукоизоляционных работах.

Упаковка: 100 штук в одной упаковке — оптимальное количество для выполнения средних и крупных проектов по установке звукоизоляционных систем.



Толщина: 50,00 мм

Размер: 0,12x0,1,0,05 м

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,50 кг

Количество в упаковке: 100



Саморез ГМ 3,5x32мм (200шт. в уп.)

Саморез ГМ 3,5x32мм — это специализированный крепежный элемент, предназначенный для монтажа акустических панелей или других звукоизоляционных материалов. Этот саморез используется в строительстве для создания надежных и долговечных соединений между различными элементами конструкции, обеспечивая при этом высокую степень звукоизоляции.

Описание

Преимущества использования:

Надежность: Саморезы обеспечивают прочное соединение между панелями и основанием, что особенно важно для звукоизоляционных конструкций, где важна стабильность и отсутствие вибраций.

Простота установки: Благодаря своей конструкции, саморезы легко вкручиваются вручную или с помощью электроинструментов, что ускоряет процесс монтажа.

Универсальность: Подходит для различных типов оснований, включая металл и дерево, что делает их универсальным решением для большинства строительных проектов.

Экономичность: Упаковка из 200 штук позволяет оптимизировать затраты на крепежные элементы, особенно при выполнении крупных проектов.

Рекомендации по использованию:

Перед началом работы убедитесь, что выбранная длина самореза соответствует толщине панели и основания.

Используйте качественные инструменты для закручивания саморезов, чтобы избежать повреждения резьбы или деформации головки.

Следуйте рекомендациям производителя относительно шага расположения саморезов, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки и избежать провисания панелей.

Использование качественных саморезов поможет создать эффективную звукоизоляционную

Толщина: 50,00 мм

Размер: 0,12x0,1,0,05 м

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,50 кг

Количество в упаковке: 200

Комплектующие



Саморез ГД 3,5х32мм (200шт. в уп.)

Саморезы ГД 3,5х32 мм (упаковка 200 штук) являются важным элементом при выполнении отделочных работ, особенно когда речь идет о монтаже звукоизоляционных материалов.

Эти саморезы идеально подходят для крепления звукоизоляционных материалов к каркасу стен, потолков или полов. Они обеспечивают надежное сцепление между панелями и основанием, что критически важно для эффективной шумоизоляции помещения. Потайная головка позволяет избежать выступающих частей, которые могли бы нарушить целостность поверхности и снизить эффективность изоляции.

Описание

Характеристики:

Диаметр: 3,5 мм — оптимальный диаметр для надежного крепления без излишней нагрузки на материал.

Длина: 32 мм — достаточная длина для фиксации большинства звукоизоляционных панелей и материалов, таких как гипсокартон, минеральная вата или акустические плиты.

Тип головки: потайная (конусообразная), что позволяет утопить головку самореза в материал, создавая ровную поверхность для последующей отделки.

Шлиц: крестообразный (Phillips), что облегчает использование с электрическими инструментами, такими как шуруповерты.

Материал: оцинкованная сталь — защищает саморез от коррозии, продлевая срок его службы, особенно в условиях повышенной влажности, что важно при работе с изоляционными материалами.

Упаковка: 200 штук в одной упаковке — удобное количество для выполнения больших объемов работ по монтажу звукоизоляции.

Толщина: 50,00 мм
Размер: 0,12х0,1,0,05 м

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,50 кг

Количество в упаковке: 200

Клиновой анкер с гайкой М6 6х65мм (20шт. в уп.)

Размер: 6х65мм

В упаковке: 20 шт.

Описание

Клиновой анкер с гайкой М6 размер 6х65мм количество в упаковке 20шт

Применяется для фиксации виброизоляционных подвесов [ВиброСорб](#), предметов, профилей к полнотелому бетонному основанию.

Сверление производить буром диаметр 6мм, на глубину 70-75мм, чуть большую длины анкера.



Размер: 65мм

Площадь изоляции: 5,700 м²

Вес: 0,10 кг

Количество в упаковке: 20



Анкер-клин 6х40мм (20шт. в уп.)

Размер: 6х40мм

В упаковке: 20 шт.

Описание

Барклайн анкер-клин размер 6х40мм количество в упаковке 20шт

Применяется для фиксации виброизоляционного подвеса [ВиброСорб ПРО_2](#) к полнотелому бетонному основанию

Сверление производить буром диаметр 6мм, на глубину 50мм, чуть большую длины анкера.

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,10 кг

Комплектующие



Саморез ГД 3,5х32мм (200шт. в уп.)

Саморезы ГД 3,5х32 мм (упаковка 200 штук) являются важным элементом при выполнении отделочных работ, особенно когда речь идет о монтаже звукоизоляционных материалов.

Эти саморезы идеально подходят для крепления звукоизоляционных материалов к каркасу стен, потолков или полов. Они обеспечивают надежное сцепление между панелями и основанием, что критически важно для эффективной шумоизоляции помещения. Потайная головка позволяет избежать выступающих частей, которые могли бы нарушить целостность поверхности и снизить эффективность изоляции.

Описание

Характеристики:

Диаметр: 3,5 мм — оптимальный диаметр для надежного крепления без излишней нагрузки на материал.

Длина: 32 мм — достаточная длина для фиксации большинства звукоизоляционных панелей и материалов, таких как гипсокартон, минеральная вата или акустические плиты.

Тип головки: потайная (конусообразная), что позволяет утопить головку самореза в материал, создавая ровную поверхность для последующей отделки.

Шлиц: крестообразный (Phillips), что облегчает использование с электрическими инструментами, такими как шуруповерты.

Материал: оцинкованная сталь — защищает саморез от коррозии, продлевая срок его службы, особенно в условиях повышенной влажности, что важно при работе с изоляционными материалами.

Упаковка: 200 штук в одной упаковке — удобное количество для выполнения больших объемов работ по монтажу звукоизоляции.

Толщина: 50,00 мм

Размер: 0,12х0,1,0,05 м

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,50 кг

Количество в упаковке: 200

Клиновой анкер с гайкой М6 6х65мм (20шт. в уп.)

Размер: 6х65мм

В упаковке: 20 шт.

Описание

Клиновой анкер с гайкой М6 размер 6х65мм количество в упаковке 20шт

Применяется для фиксации виброизоляционных подвесов [ВиброСорб](#), предметов, профилей к полнотелому бетонному основанию.

Сверление производить буром диаметр 6мм, на глубину 70-75мм, чуть большую длинны анкера.



Размер: 65мм

Площадь изоляции: 5,700 м²

Вес: 0,10 кг

Количество в упаковке: 20



Анкер-клин 6х40мм (20шт. в уп.)

Размер: 6х40мм

В упаковке: 20 шт.

Описание

Барклайн анкер-клин размер 6х40мм количество в упаковке 20шт

Применяется для фиксации виброизоляционного подвеса [ВиброСорб ПРО_2](#) к полнотелому бетонному основанию

Сверление производить буром диаметр 6мм, на глубину 50мм, чуть большую длинны анкера.

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,10 кг

Комплекующие



Крепеж для Акустического острова 2м (комплект 1 крепление)

Комплект крепления предназначен для надежной фиксации акустических панелей (островов) на стенах или потолке помещения. Данный крепеж разработан специально для использования в системах звукоизоляции и финишной отделки, обеспечивая простоту монтажа и долговечность конструкции.

В комплект входит трос 2м, пружинный анкер, карабин быстро регулируемый

Описание

Крепление для акустического острова, акустического бафла толщиной от 40мм.

Основные характеристики:

Материал: Высококачественная сталь с антикоррозийным покрытием, обеспечивающая прочность и устойчивость к механическим повреждениям.

Назначение: Подходит для установки акустических островов толщиной от 40 до 100 мм.

Совместимость: Совместим с большинством типов акустических панелей, представленных на рынке.

Универсальность: Может использоваться как для вертикального (настенного), так и горизонтального (потолочного) монтажа.

Крепеж изготовлен с учетом высоких стандартов качества и безопасности, что делает его идеальным выбором для профессиональных отделочных работ и проектов по шумоизоляции помещений.

Толщина: 40,00 мм

Размер: 0,2x0,25x0,05

Площадь изоляции: 0,500 м²

Вес: 0,10 кг

Количество в упаковке: 1

Комплект крепежа для Барклайн Бафлекс (комплект 2 шт.)

Комплект крепежа для Барклайн Бафлекс (комплект 2шт.) - предназначен для подвеса акустических матов Барклайн Бафлекс на определенном расстоянии от перекрытия. Этот комплект идеально подходит для реализации эффективных решений по звукоизоляции и улучшению акустики помещений.

Описание

Основные характеристики:

Применение: Комплект используется для вывешивания одного акустического мата Барклайн Бафлекс. Для каждого мата необходим отдельный комплект крепежа.

Состав комплекта: В комплекте поставляется два крепежных элемента, позволяющих надежно зафиксировать мат на нужной высоте.

Монтаж: Анкеры для крепления к перекрытию подбираются индивидуально в зависимости от типа основания и приобретаются отдельно. Это обеспечивает универсальность использования комплекта на различных поверхностях.

Преимущества:

Надежность: Комплект обеспечивает устойчивое положение акустического мата, исключая его провисание или смещение.

Простота монтажа: Благодаря продуманному дизайну и наличию всех необходимых элементов, процесс установки становится быстрым и удобным.

Эстетика: Комплект позволяет создать аккуратный и эстетичный внешний вид подвесной системы, гармонично вписывающейся в интерьер помещения.

Данный комплект крепежа является важным элементом в создании качественной звукоизоляционной системы, способствующей снижению уровня шума и созданию комфортной акустической среды.

Комплект крепежа для СонСат Бафлекс (комплект 2 шт.)

Комплект крепежа для СонСат Бафлекс (комплект 2шт.) - предназначен для установки акустических перегородок СонСат Бафлекс. Этот комплект идеально подходит для реализации эффективных решений по звукоизоляции и улучшению акустики помещений.

Описание

Основные характеристики:

Применение: Комплект используется для установки акустических перегородок СонСат Бафлекс.

Состав комплекта: В комплекте поставляется два крепежных элемента, позволяющих надежно зафиксировать мат на нужной высоте.

Монтаж: Анкеры для крепления к перекрытию подбираются индивидуально в зависимости от типа основания и приобретаются отдельно. Это обеспечивает универсальность использования комплекта на различных поверхностях.

Преимущества:

Надежность: Комплект обеспечивает устойчивое положение акустического мата, исключая его провисание или смещение.

Простота монтажа: Благодаря продуманному дизайну и наличию всех необходимых элементов, процесс установки становится быстрым и удобным.

Эстетика: Комплект позволяет создать аккуратный и эстетичный внешний вид подвесной системы, гармонично вписывающейся в интерьер помещения.

Данный комплект крепежа является важным элементом в создании качественной звукоизоляционной системы, способствующей снижению уровня шума и созданию комфортной акустической среды.



Толщина: 20,00 мм

Размер: 0,2x0,25x0,02

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,50 кг

Количество в упаковке: 2

Толщина: 20,00 мм

Размер: 0,2x0,25x0,02

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,50 кг

Количество в упаковке: 2

Комплекующие



Комплект крепежа в стену для одной панели УниПлит 24 (6шт.комп)

Комплект крепежа в стену для одной панели УниПлит 24 (6шт.комп) - это набор специализированных элементов, разработанных для надежной фиксации звукоизоляционной панели на стенах из различных материалов, таких как бетон, кирпич, газобетон и др. Этот комплект идеально подходит для профессионального монтажа звукоизоляционных систем в помещениях различного назначения, будь то жилые квартиры, офисы, студии звукозаписи или кинотеатры.

Описание

Состав комплекта

1.Дюбели:

- В комплекте предусмотрены дюбели, специально подобранные для конкретных условий эксплуатации. Например, это могут быть дюбели с тарельчатой головкой, которые обеспечивают равномерное распределение нагрузки и надежное удержание панели на поверхности.

2.Анкерные болты:

- Для обеспечения максимальной прочности крепления некоторые комплекты включают анкерные болты, которые глубоко входят в основание стены и гарантируют стабильное положение панели даже при значительных нагрузках.

3.Саморезы:

- Саморезы используются для дополнительной фиксации крепежных элементов и обеспечения устойчивости конструкции. Они имеют антикоррозийное покрытие, что продлевает срок их службы.

4.Дополнительные аксессуары:

- В зависимости от модели комплекта могут входить дополнительные элементы, такие как шайбы, уплотнительные кольца или пластиковые втулки, которые улучшают герметичность соединений и повышают общую эффективность звукоизоляции.

Толщина: 50,00 мм

Размер: 0,2x0,2x0,05 м

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,50 кг

Количество в упаковке: 6

Анкер для крепления к потолку панели УниПлит 40 (комплект 2шт.)

Анкер для крепления панели УниПлит 40 к потолку — это специализированный крепежный элемент, предназначенный для надежного монтажа звукоизоляционных панелей в помещениях различного назначения. Этот комплект включает два анкера, что обеспечивает симметричное и устойчивое крепление панели к потолочной поверхности, обеспечивая высокий уровень звукоизоляции и прочности конструкции.

Описание

Характеристики анкеров

Материал изготовления:

Анкеры изготовлены из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием, что обеспечивает их долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.

Диаметр и длина:

Размеры анкеров подобраны таким образом, чтобы обеспечивать глубокое проникновение в потолок и надежное удержание панели. Типичные размеры могут варьироваться в зависимости от типа потолка, но чаще всего это анкера длиной около 80–120 мм и диаметром 8–12 мм.

Тип крепления:

Анкеры предназначены для установки в бетонные, кирпичные или другие твердые потолки. Они работают по принципу расширения внутри отверстия, что создает надежное зацепление и препятствует выпадению крепежа.

Комплектация:

Комплект содержит два анкера, что позволяет равномерно распределить нагрузку и обеспечить симметричность крепления панели.



Толщина: 10,00 мм

Размер: 0,1x0,02x0,01

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,05 кг

Количество в упаковке: 2



Анкер для крепления к потолку панели УниПлит 70 (комплект 2 шт.)

Анкер для крепления панели УниПлит 70 к потолку — это специализированный крепежный элемент, предназначенный для надежного монтажа звукоизоляционных панелей в помещениях различного назначения. Этот комплект включает два анкера, что обеспечивает симметричное и устойчивое крепление панели к потолочной поверхности, обеспечивая высокий уровень звукоизоляции и прочности конструкции.

Описание

Характеристики анкеров

Материал изготовления:

Анкеры изготовлены из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием, что обеспечивает их долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.

Диаметр и длина:

Размеры анкеров подобраны таким образом, чтобы обеспечивать глубокое проникновение в потолок и надежное удержание панели. Типичные размеры могут варьироваться в зависимости от типа потолка, но чаще всего это анкера длиной около 80–120 мм и диаметром 8–12 мм.

Тип крепления:

Анкеры предназначены для установки в бетонные, кирпичные или другие твердые потолки. Они работают по принципу расширения внутри отверстия, что создает надежное зацепление и препятствует выпадению крепежа.

Комплектация:

Комплект содержит два анкера, что позволяет равномерно распределить нагрузку и обеспечить симметричность крепления панели.

Толщина: 10,00 мм

Размер: 0,12x0,02x0,01

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,06 кг

Количество в упаковке: 2

Комплектующие



Анкер для крепления к потолку панели УниПлит 40 (комплект 6 шт.)

Анкер для крепления панели УниПлит 40 к потолку — это специализированный крепежный элемент, предназначенный для надежного монтажа звукоизоляционных панелей в помещениях различного назначения. Этот комплект включает два анкера, что обеспечивает симметричное и устойчивое крепление панели к потолочной поверхности, обеспечивая высокий уровень звукоизоляции и прочности конструкции.

Описание

Характеристики анкеров

Материал изготовления:

Анкеры изготовлены из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием, что обеспечивает их долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.

Диаметр и длина:

Размеры анкеров подобраны таким образом, чтобы обеспечивать глубокое проникновение в потолок и надежное удержание панели. Типичные размеры могут варьироваться в зависимости от типа потолка, но чаще всего это анкеры длиной около 80–120 мм и диаметром 8–12 мм.

Тип крепления:

Анкеры предназначены для установки в бетонные, кирпичные или другие твердые потолки. Они работают по принципу расширения внутри отверстия, что создает надежное зацепление и препятствует выпадению крепежа.

Комплектация:

Комплект содержит два анкера, что позволяет равномерно распределить нагрузку и обеспечить симметричность крепления панели.

Толщина: 10,00 мм

Размер: 0,1x0,02x0,01

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,15 кг

Количество в упаковке: 6

Дюбель универсальный 6x52мм (100шт. в уп.)

Дюбель универсальный

- Размер: 6x52мм
- В упаковке: 100 шт.



Размер: 52мм

Площадь изоляции: 28,500 м²

Вес: 0,10 кг

Количество в упаковке: 100шт.



Акустический Дюбель АкустикФикс 6x70 мм (50 шт. в уп.)

Акустический дюбель АкустикФикс

- Размер: 6x70 мм
- В упаковке: 50 шт.

Описание

Дюбель-гвоздь с плоской шляпкой для наружных и внутренних работ, усиленный

Состав: стеклонаполненный нейлон

Дюбель устанавливается в бетон, кирпич и натуральный камень. Рекомендуемые нагрузки на вырыв - 20 кг

Преимущества дюбеля:

- широкий фланец обеспечивает надежный прижим;
- 3-х мерный изгиб создает повышенный момент сцепления с материалом основания;
- отсутствие коррозии;
- простой монтаж;
- низкая теплопроводность;
- в 2 раза легче аналогов;
- экономит место

Монтаж (демонтаж) дюбеля:

- просверлите отверстие сквозь прикрепляемый материал, используя сверло (d6, h90);
- прочистите отверстие и забейте дюбель в отверстие;
- для демонтажа - срежьте шляпку

Внимание: используйте защитные очки.

Толщина: 6,00 мм

Размер: 70 мм

Количество в упаковке: 50 шт.

Комплектующие



Толщина: 50,00 мм

Размер: 0,12x0,1,0,05 м

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,20 кг

Количество в упаковке: 100

Саморез XTN ГМ 55мм (100шт)

Саморез XTN ГМ 3,5x55мм (100шт. в уп.) являются важным элементом при выполнении отделочных работ, особенно когда речь идет о монтаже звукоизоляционных материалов.

Эти саморезы идеально подходят для крепления звукоизоляционных материалов к каркасу стен, потолков или полов. Они обеспечивают надежное сцепление между панелями и основанием, что критически важно для эффективной шумоизоляции помещения. Потайная головка позволяет избежать выступающих частей, которые могли бы нарушить целостность поверхности и снизить эффективность изоляции.

Описание

Характеристики:

Диаметр: 3,5 мм — универсальный размер, подходящий для надежной фиксации без чрезмерной нагрузки на закрепляемый материал.

Длина: 55 мм — увеличенная длина по сравнению с некоторыми стандартными саморезами, что делает их оптимальными для толстых слоев звукоизоляционного материала, например, гипсокартона или минеральных плит.

Тип головки: полусферическая (полукруглая) — такая форма удобна для плотного прилегания шляпки к поверхности, минимизируя вероятность появления неровностей.

Шлиц: крестообразный (Phillips) — распространенный тип шлицы, позволяющий использовать стандартные биты и инструменты для быстрого и точного вкручивания.

Материал: оцинкованная сталь — защищает саморез от коррозии, увеличивая долговечность конструкции, особенно важной в условиях возможной повышенной влажности при звукоизоляционных работах.

Упаковка: 100 штук в одной упаковке — оптимальное количество для выполнения средних и крупных проектов по установке звукоизоляционных систем.

Саморез для УниПлит 19мм (200шт. в уп.)

Саморез для УниПлит 19 мм — это специализированный крепежный элемент, предназначенный для монтажа акустических панелей или других звукоизоляционных материалов толщиной 19 мм. Этот саморез используется в строительстве для создания надежных и долговечных соединений между различными элементами конструкции, обеспечивая при этом высокую степень звукоизоляции.

Описание

Саморез для УниПлит 19 мм — это специализированный крепежный элемент, предназначенный для монтажа акустических панелей или других звукоизоляционных материалов толщиной 19 мм. Этот саморез используется в строительстве для создания надежных и долговечных соединений между различными элементами конструкции, обеспечивая при этом высокую степень звукоизоляции.

Преимущества использования:

Надежность: Саморезы обеспечивают прочное соединение между панелями и основанием, что особенно важно для звукоизоляционных конструкций, где важна стабильность и отсутствие вибраций.

Простота установки: Благодаря своей конструкции, саморезы легко вкручиваются вручную или с помощью электроинструментов, что ускоряет процесс монтажа.

Универсальность: Подходит для различных типов оснований, включая металл и дерево, что делает их универсальным решением для большинства строительных проектов.

Экономичность: Упаковка из 200 штук позволяет оптимизировать затраты на крепежные элементы, особенно при выполнении крупных проектов.

Площадь изоляции: 10,000 м²

Количество в упаковке: 200.



Толщина: 50,00 мм

Размер: 0,18x0,2x0,05

Площадь изоляции: 10,000 м²

Количество в упаковке: 300

Саморез для УниПлит 19мм (300шт. в уп.)

Саморез для УниПлит 19 мм — это специализированный крепежный элемент, предназначенный для монтажа акустических панелей или других звукоизоляционных материалов толщиной 19 мм. Этот саморез используется в строительстве для создания надежных и долговечных соединений между различными элементами конструкции, обеспечивая при этом высокую степень звукоизоляции.

Описание

Саморез для УниПлит 19 мм — это специализированный крепежный элемент, предназначенный для монтажа акустических панелей или других звукоизоляционных материалов толщиной 19 мм. Этот саморез используется в строительстве для создания надежных и долговечных соединений между различными элементами конструкции, обеспечивая при этом высокую степень звукоизоляции.

Преимущества использования:

Надежность: Саморезы обеспечивают прочное соединение между панелями и основанием, что особенно важно для звукоизоляционных конструкций, где важна стабильность и отсутствие вибраций.

Простота установки: Благодаря своей конструкции, саморезы легко вкручиваются вручную или с помощью электроинструментов, что ускоряет процесс монтажа.

Универсальность: Подходит для различных типов оснований, включая металл и дерево, что делает их универсальным решением для большинства строительных проектов.

Экономичность: Упаковка из 300 штук позволяет оптимизировать затраты на крепежные элементы, особенно при выполнении крупных проектов.

Комплектующие



Саморез для УниПлит 25мм (200шт. в уп.)

Описание

Саморез для УниПлит 25мм (200шт. в уп.)

Саморез используется для крепления панелей УниПлит толщиной до 16мм к системам каркасов из металлических профилей толщиной стали до 1мм.

Размер: 0,12x0,095x0,05м
Площадь изоляции: 10,000 м²
Вес: 0,15 кг

Саморез универсальный 5,0x70мм (100шт. в уп.)

Описание

Саморез универсальный 5,0x70мм (100шт. в уп.)

Применяется для фиксации конструкций к основаниям совместно с дюбелем универсальным.



Площадь изоляции: 10,000 м²
Вес: 0,20 кг



Комплект крепежа для УниПлит 24 (6 креплений)

Описание

Комплект креплений для УниПлит 24 - 6 креплений в комплекте.

Вес: 0,20 кг
Размер: 0
Площадь изоляции: 10,000 м²

Комплектующие



Саморез для УниПлит 45мм (80шт. в уп.)

Описание

Саморез для УниПлит 45мм (80шт. в уп.)

Саморез используется для крепления панелей УниПлит толщиной от 20 до 30мм к системам каркасов из металлических профилей толщиной стали до 1мм.

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 0,10 кг

Комплект крепежа для УниПлит 40 (6 креплений)

Комплект крепежа для установки одной панели УниПлит 40 — это набор специализированных элементов, разработанных для надежной фиксации звукоизоляционной панели на стенах из различных материалов, таких как бетон, кирпич, газобетон и др. Этот комплект идеально подходит для профессионального монтажа звукоизоляционных систем в помещениях различного назначения, будь то жилые квартиры, офисы, студии звукозаписи или кинотеатры.

Описание

Состав комплекта

Комплект креплений для УниПлит 40 - 6 креплений в комплекте. Используется для крепления УниПлит 40 к стенам из ГСБ, Бетон. Кирпич, ПГП, Дерево и к бетонному перекрытию.

Дюбели распорный (6 шт.):

В комплекте предусмотрены дюбели, специально подобранные для конкретных условий эксплуатации. Например, это могут быть дюбели с тарельчатой головкой, которые обеспечивают равномерное распределение нагрузки и надежное удержание панели на поверхности.

Шайба металлическая 6шт

Вибросорб шайба 6 комплектов.

Саморезы универсальный 5x90мм 6шт:

Саморезы используются для дополнительной фиксации крепежных элементов и обеспечения устойчивости конструкции. Они имеют антикоррозийное покрытие, что продлевает срок их службы.

Преимущества

Надежность: Комплект разработан с учетом специфики звукоизоляционных панелей и обеспечивает максимальную устойчивость к вибрациям и механическим нагрузкам.

Простота монтажа: Элементы комплекта легко устанавливаются, что ускоряет процесс монтажа и сокращает время проведения работ.

Совместимость: Комплект совместим с различными моделями панелей УниПлит, что позволяет выбрать оптимальное решение для конкретного проекта.

Эстетика: Благодаря продуманному дизайну крепежные элементы практически незаметны после завершения работ, сохраняя эстетичный вид помещения.



Толщина: 50,00 мм

Размер: 0,2x0,2x0,05 м

Площадь изоляции: 10,000 м²

Количество в упаковке: 6



Вес: 0,20 кг

Количество в упаковке: 2

Площадь изоляции: 0,720 м²

Комплект крепежа к потолку для УниПлит 24 (2 крепления)

Комплект крепежа к потолку для УниПлит 24 (2 крепления)

Описание

Комплект крепежа к потолку для УниПлит 24 (2 крепления)

Термочехлы



Толщина: 50,00 мм

Размер: ДУ32

Площадь изоляции: 10,000 м²

Вес: 1,00 кг

Термочехол для задвижки «Барклайн БаркГард»

Съемные теплоизоляционные изделия для обеспечения термо-, звуко-, виброизоляции оборудования, требующего периодического технического обслуживания. Решение проблемы сохранения энергии и повышения эффективности производства встает на первый план в условиях повышения тарифов на энергоносители.

Описание

Съемные теплоизоляционные изделия для обеспечения термо-, звуко-, виброизоляции оборудования, требующего периодического технического обслуживания. Решение проблемы сохранения энергии и повышения эффективности производства встает на первый план в условиях повышения тарифов на энергоносители.

Технические свойства:

- Температура применения: от — 50 °С до +1000°С
- Класс пожарной опасности: КМ0 / КМ1
- Применение: помещение / улица
- Теплопроводность от 0,034 Вт/мС
- Толщина изоляции по расчету

Физические свойства:

- Водостойкость
- Маслостойкость
- Не гниет
- Стойкость к солям и щелочи
- Идеальная термо-изоляция
- Сопротивление истиранию, многократные циклы снятие/ монтаж
- Стойкость к УФ-излучению
- Шумо и звукоизоляция

Термочехол для задвижки угловой «Барклайн БаркГард»

Описание

Съемные теплоизоляционные изделия для обеспечения термо-, звуко-, виброизоляции оборудования, требующего периодического технического обслуживания. Решение проблемы сохранения энергии и повышения эффективности производства встает на первый план в условиях повышения тарифов на энергоносители.

Технические свойства:

- Температура применения: от — 50 °С до +1000°С
- Класс пожарной опасности: КМ0 / КМ1
- Применение: помещение / улица
- Теплопроводность от 0,034 Вт/мС
- Толщина изоляции по расчету

Физические свойства:

- Водостойкость
- Маслостойкость
- Не гниет
- Стойкость к солям и щелочи
- Идеальная термо-изоляция
- Сопротивление истиранию, многократные циклы снятие/ монтаж
- Стойкость к УФ-излучению
- Шумо и звукоизоляция

Термочехол БАРКЛАЙН БаркГард для задвижки угловой

Термочехлы серии БаркГард изготавливаются по ТУ 23.99.19-001-16465741-2018

Термочехлы позволяют:

- Экономить энергозатраты
- Защитить оборудование от повреждений
- Защищать сотрудников от высоких или низких температур защищаемого оборудования
- Защищать оборудование от экстремально низких или высоких температур
- Корректировать уровень звукового давления внутри помещений
- Защитить оборудование от агрессивной внешней среды (соль, вода, ветер)
- Защита сотрудников от разбрызгивания в случае аварии

Теплопотери — снижают эффективность оборудования и сокращают срок его службы.

Это приводит к нарушению технологических процессов производства и снижению безопасности.

Термочехол для кабеля «Барклайн БаркГард»

Съемные теплоизоляционные изделия для обеспечения термо-, оборудования, требующего периодического технического обслуживания.

Описание

Съемные теплоизоляционные изделия для обеспечения термо-, оборудования, требующего периодического технического обслуживания.

Технические свойства:

- Температура применения: от — 50 °С до +1000°С
- Класс пожарной опасности: КМ0 / КМ1
- Применение: помещение / улица
- Теплопроводность от 0,034 Вт/мС
- Толщина изоляции по расчету

Физические свойства:

- Водостойкость
- Маслостойкость
- Не гниет
- Стойкость к солям и щелочи
- Идеальная термо-изоляция
- Сопротивление истиранию, многократные циклы снятие/ монтаж
- Стойкость к УФ-излучению



Толщина: 16,00 мм

Размер: 20мм

Площадь изоляции: 1,000 м²

Вес: 1,00 кг

Площадь изоляции: 10,000 м²

Термочехлы



Площадь изоляции: 10,000 м²

Термочехол для труб «Барклайн БаркГард»

Описание

Съемные теплоизоляционные изделия для обеспечения термо-, звуко-, виброизоляции оборудования, требующего периодического технического обслуживания.

Решение проблемы сохранения энергии и повышения эффективности производства встает на первый план в условиях повышения тарифов на энергоносители.

Технические свойства:

- Температура применения: от — 50 °С до +1000°С
- Класс пожарной опасности: КМ0 / КМ1
- Применение: помещение / улица
- Теплопроводность от 0,034 Вт/мС
- Толщина изоляции по расчету

Физические свойства:

- Водостойкость
- Маслостойкость
- Не гниет
- Стойкость к солям и щелочи
- Идеальная термо-изоляция
- Сопротивление истиранию, многократные циклы снятие/ монтаж
- Стойкость к УФ-излучению
- Шумо и звукоизоляция

Термочехол на шаровый кран «Барклайн БаркГард»

Съемные теплоизоляционные изделия для обеспечения термо-, звуко-, виброизоляции оборудования, требующего периодического технического обслуживания.

Решение проблемы сохранения энергии и повышения эффективности производства встает на первый план в условиях повышения тарифов на энергоносители.

Описание

Съемные теплоизоляционные изделия для обеспечения термо-, звуко-, виброизоляции оборудования, требующего периодического технического обслуживания.

Решение проблемы сохранения энергии и повышения эффективности производства встает на первый план в условиях повышения тарифов на энергоносители.

Технические свойства:

- Температура применения: от — 50 °С до +1000°С
- Класс пожарной опасности: КМ0 / КМ1
- Применение: помещение / улица
- Теплопроводность от 0,034 Вт/мС
- Толщина изоляции по расчету

Физические свойства:

- Водостойкость
- Маслостойкость
- Не гниет
- Стойкость к солям и щелочи
- Идеальная термо-изоляция
- Сопротивление истиранию, многократные циклы снятие/ монтаж
- Стойкость к УФ-излучению
- Шумо и звукоизоляция



Толщина: 50,00 мм

Размер: ДУ50

Площадь изоляции: 1,000 м²

Вес: 1,20 кг



Размер: под оборудование

Площадь изоляции: 1,000 м²

Термочехол для теплообменника «Барклайн БаркГард»

Описание

Термочехол для теплообменника— Барклайн

Съемные теплоизоляционные изделия для обеспечения термо-, звуко-, виброизоляции оборудования, требующего периодического технического обслуживания.

Решение проблемы сохранения энергии и повышения эффективности производства встает на первый план в условиях повышения тарифов на энергоносители.

Технические свойства:

- Температура применения: от — 50 °С до +1000°С
- Класс пожарной опасности: КМ0 / КМ1
- Применение: помещение / улица
- Теплопроводность от 0,034 Вт/мС
- Толщина изоляции по расчету

Физические свойства:

- Водостойкость
- Маслостойкость
- Не гниет
- Стойкость к солям и щелочи
- Идеальная термо-изоляция
- Сопротивление истиранию, многократные циклы снятие/ монтаж
- Стойкость к УФ-излучению
- Шумо и звукоизоляция

Термочехлы



Размер: под оборудование
Площадь изоляции: 1,000 м²

Термочехол для ёмкостей и баков «Барклайн БаркГард»

Описание

Съемные теплоизоляционные изделия для обеспечения термо-, звуко-, виброизоляции оборудования, требующего периодического технического обслуживания.

Решение проблемы сохранения энергии и повышения эффективности производства встает на первый план в условиях повышения тарифов на энергоносители.

Технические свойства:

- Температура применения: от — 50 °С до +1000°С
- Класс пожарной опасности: КМ0 / КМ1
- Применение: помещение / улица
- Теплопроводность от 0,034 Вт/мС
- Толщина изоляции по расчету

Физические свойства:

- Водостойкость
- Маслостойкость
- Не гниет
- Стойкость к солям и щелочи
- Идеальная термо-изоляция
- Сопротивление истиранию, многократные циклы снятие/ монтаж
- Стойкость к УФ-излучению
- Шумо и звукоизоляция

Термочехол для генератора или маслостанции «Барклайн БаркГард»

Описание

Съемные теплоизоляционные изделия для обеспечения термо-, звуко-, виброизоляции оборудования, требующего периодического технического обслуживания.

Решение проблемы сохранения энергии и повышения эффективности производства встает на первый план в условиях повышения тарифов на энергоносители.

Технические свойства:

- Температура применения: от — 50 °С до +1000°С
- Класс пожарной опасности: КМ0 / КМ1
- Применение: помещение / улица
- Теплопроводность от 0,034 Вт/мС
- Толщина изоляции по расчету

Физические свойства:

- Водостойкость
- Маслостойкость
- Не гниет
- Стойкость к солям и щелочи
- Идеальная термо-изоляция
- Сопротивление истиранию, многократные циклы снятие/ монтаж
- Стойкость к УФ-излучению
- Шумо и звукоизоляция



Размер: под оборудование
Площадь изоляции: 1,000 м²

Шумоизоляция оборудования «Барклайн БаркГард»

Описание

Съемные теплоизоляционные изделия для обеспечения термо-, звуко-, виброизоляции оборудования, требующего периодического технического обслуживания.

Решение проблемы сохранения энергии и повышения эффективности производства встает на первый план в условиях повышения тарифов на энергоносители.

Технические свойства:

- Температура применения: от — 50 °С до +1000°С
- Класс пожарной опасности: КМ0 / КМ1
- Применение: помещение / улица
- Теплопроводность от 0,034 Вт/мС
- Толщина изоляции по расчету

Физические свойства:

- Водостойкость
- Маслостойкость
- Не гниет
- Стойкость к солям и щелочи
- Идеальная термо-изоляция
- Сопротивление истиранию, многократные циклы снятие/ монтаж
- Стойкость к УФ-излучению
- Шумо и звукоизоляция



Размер: под оборудование
Площадь изоляции: 1,000 м²

Монтаж звукоизоляции "под ключ"

Описание

Преимущества с нами

Мы предлагаем Вам оценку и профессиональный подбор решений по звукоизоляции и акустике.

Всегда можем подобрать именно то, что Вам нужно.

Огромный ассортимент позволяет предложить Вам решения для улучшения акустики, для уменьшения шума, который создаете Вы или который проникает в ваши комнаты.

Работая с нами Вы получаете полный пакет и решение всех вопросов без головной боли.

Мы снимем вашу головную боль!



Проект звукоизоляции

Характеристики

Описание

Бесплатно для квартир. Произведем оценку звукоизолирующей способности текущих ограждающих конструкций, предложим варианты улучшения на выбор.

